



CATÁLOGO TRATAMIENTO DE AIRE

2020



DE WIT NEUMÁTICA

ÍNDICE TRATAMIENTO DE AIRE

1.1

E series – Línea Económica

a.	EF Series - Filtro	6
b.	ER Series - Regulador	7
c.	EFR Series - Filtro-Regulador (FR)	8
d.	EL Series - Lubricador	9
e.	EFC Series - Filtro-Regulador + Lubricador (FR/L)	10
f.	EC Series - Filtro + Regulador + Lubricador (FRL)	11

1.2

S Series – Línea Estándar

a.	SF Series - Filtro	14
b.	SR Series - Reguladores	17
c.	SW Series - Filtro-Regulador (FR)	19
d.	SL Series - Lubricador	22
e.	SC Series - Filtro Regulador + Lubricador (FR/L)	25
f.	SC Series - Filtro + Regulador + Lubricador (FR/L)	28
g.	SIR Series - Regulador de Precisión	31
h.	SHS Series - Shut off Valve	32
i.	SAV Series - Válvula Solenoide	33
j.	SAX Series - Particionador	34

1.3

X Series - Alta Presión

a.	XF Series - Filtros	36
b.	XR Series - Reguladores	38
c.	XFR Series - Filtro Regulador	40
d.	XL Series- Lubricadores	42
e.	XFC Series- Filtro Regulador + Lubricador	44
f.	XC Series- Filtro Regulador + Lubricador	46

1.4

SH Series - Alta Presión

a.	SH Series - Filtro de Alta Presión	50
b.	SYH Series - Reguladores de Alta Presión	51
c.	SWH Series - Filtro Regulador de Alta Presión	52

1.5

HF Series - Alto Flujo

- a. SSL Series - Filtros de Alto Flujo 54
- b. SRY Series - Regulador de Alto Flujo 55
- c. SIU Series - Lubricador de Alto Flujo 56
- d. SF911 Series - Alto Flujo 57

1.6

SS Series - Acero Inoxidable

- a. SS Series - Filtros 59
- b. SS Series - Regulador 61
- c. SS Series - Filtro Regulador 63
- d. SS Series - Extras 65

2.1

Complementos

- a. SAD Drenador de Líquidos 67
- b. SMR - Regulador de Aire 68
- c. SOR - Regulador de Oxígeno 69
- d. RM2 - Regulador de Aire 70
- e. RP18 - Regulador de Aire Piloteado 72

2.2

Refacciones

- a. Vasos Y Protecciones 75
- b. Diafragmas 79
- c. Soportes 80
- d. Elementos Filtrantes 82

E SERIES




EF Series - Filtros

E SERIES



EF3000

Diagrama gráfico




Cómo Ordenar		
Serie	Tipo	Protección de Metal
EF	2000	U
		En Blanco:
	1500 - 1/8"	
	2000 - 1/4"	(1500 - 2000) = Policarbonato sin protección
	3000 - 3/8"	(3000 - 4000) = Policarbonato con protección metálica
	4000 - 1/2"	
		Con Marca:
		U : Policarbonato con protección metálica (nicamente modelo 1500-2000)

Especificaciones	EF1500	EF2000	EF3000	EF4000
Fluido	AIRE			
Flujo (L/min)	600		1400	
Conexión	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Poder filtrante	5µm (40µm Opcional)			
Presión de trabajo máxima	0.05 - 0.9 Mpa			
Presión de trabajo máxima probada	1.2 Mpa			
Temperatura de trabajo	0 - 60 °C (150 °F)			
Capacidad de condensados	15cm³		60cm³	
Material del depósito	Policarbonato con protección metálica			
Drenado	Manual			
Peso	140gr		330gr	

Dimensiones de las figuras

Dimensiones en mm

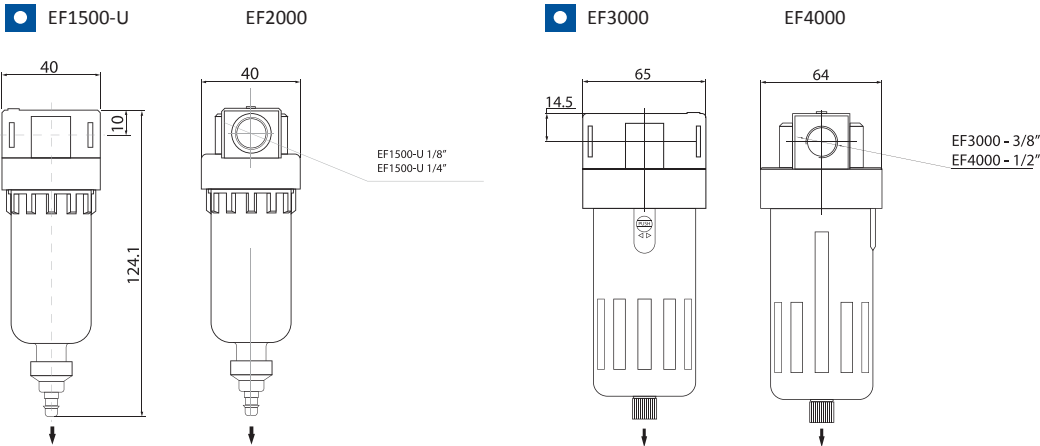


ER Series - Reguladores



ER3000

Cómo Ordenar		
Serie	Tipo	Manómetro
ER	2000	G
	1500 - 1/8"	G: Con Manómetro
	2000 - 1/4"	En Blanco: Sin Manómetro
	3000 - 3/8"	
	4000 - 1/2"	


Diagrama gráfico



Especificaciones	ER1500	ER2000	ER3000	ER4000
Fluido	AIRE			
Flujo (L/min)	600		1400	
Conexión	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Presión de trabajo máxima	0.05 - 0.9 Mpa			
Presión de trabajo máxima probada	1.2 Mpa			
Temperatura de trabajo	0 - 60 °C (150 °F)			
Conexión del manómetro	1/8"		1/4"	
Peso (sin manómetro)	200gr		230gr	

Dimensiones de las figuras

Dimensiones en mm

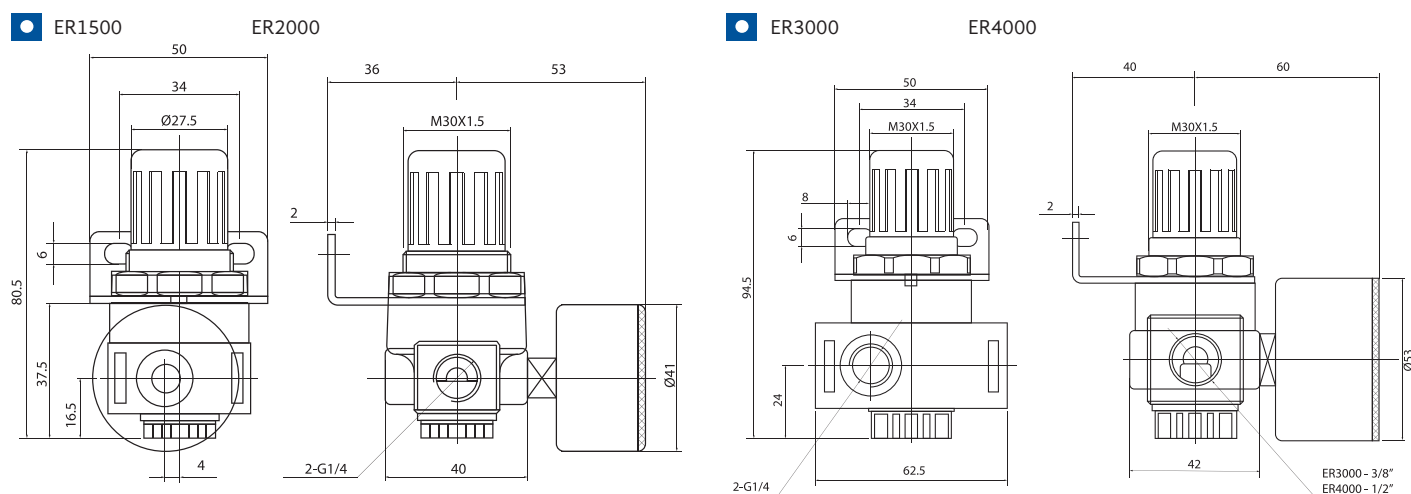


EFR Series - Filtro Regulador

E SERIES



EFR2000-U

Diagrama gráfico




Cómo Ordenar			
Serie	Tipo	Protección de Metal	Manómetro
EFR	2000	U	G
	1500 - 1/8"	En Blanco:	G: Con Manómetro
	2000 - 1/4"		En Blanco: Sin Manómetro
	3000 - 3/8"	(1500 - 2000) = Policarbonato sin protección	
	4000 - 1/2"	(3000 - 4000) = Policarbonato con protección metálica	
Con Marca:			
U : Policarbonato con protección metálica (Únicamente modelo 1500-2000)			

Especificaciones	EFR1500	EFR2000	EFR3000	EFR4000
Fluido	AIRE			
Flujo (L/min)	600		1400	
Conexión	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Poder filtrante	5µm (40µm Opcional)			
Presión de trabajo máxima	0.05 - 0.9 Mpa			
Presión de trabajo máxima probada	1.2 Mpa			
Temperatura de trabajo	0 - 60 °C (150 °F)			
Capacidad de condensados	15cm³		60cm³	
Conexión del manómetro	1/8"		1/4"	
Material del depósito	Policarbonato con protección metálica			
Drenado	Manual			
Rango de Presión	0.5 - 8.5 Bar			
Peso (sin manómetro)	260gr		400gr	


Dimensiones de las figuras

Dimensiones en mm


EFR1500

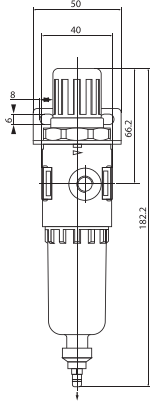


EFR2000

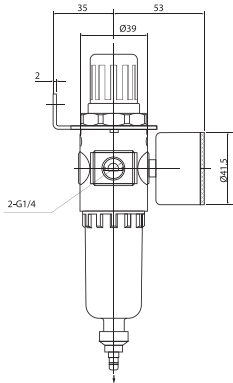

EFR3000

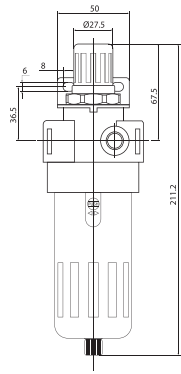

EFR4000

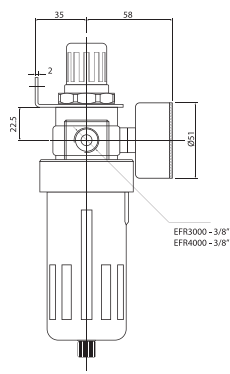

EL Series - Lubricadores




EL2000



EL3000

Diagrama gráfico




Cómo Ordenar		
Serie	Tipo	Protección de Metal
EL	2000	U
En Blanco:		
1500 - 1/8"		
2000 - 1/4"		
3000 - 3/8"		
4000 - 1/2"		
Con Marca:		
U : Policarbonato con protección metálica (Únicamente modelo 1500-2000)		

Especificaciones	EL1500	EL2000	EL3000	EL4000
Fluido	AIRE			
Conexión	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Presión de trabajo máxima	0.05 - 0.9 Mpa			
Temperatura de trabajo	0 - 60 °C (150 °F)			
Capacidad de Aceite	25cm³		90cm³	
Material del depósito	Policarbonato con protección metálica			
Lubricante Recomendado	ISOVG32 o Equivalente			
Peso	170gr		250gr	


Dimensiones de las figuras

Dimensiones en mm


EL1500

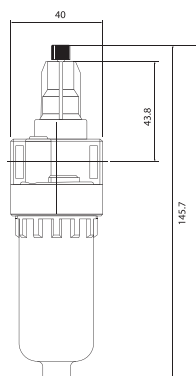


EL2000

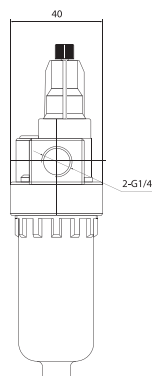

EL3000

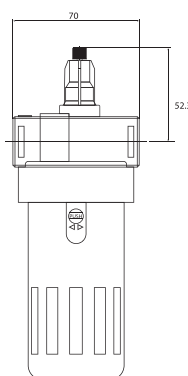

EL4000

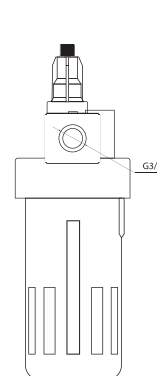

EFC Series - Filtro-Regulador + Lubricador

E SERIES




Cómo Ordenar			
Serie	Tipo	Protección de Metal	Manómetro
EFC	2000	U	G: Con Manómetro
	1500 - 1/8"	En Blanco:	En Blanco: Sin Manómetro
	2000 - 1/4"		
	3000 - 3/8"	(1500 - 2000) = Policarbonato sin protección	
	4000 - 1/2"	(3000 - 4000) = Policarbonato con protección metálica	
		Con Marca:	
		U : Policarbonato con protección metálica	
		(Únicamente modelo 1500-2000)	

■ EFC2000

■ EFC3000

Diagrama gráfico



Especificaciones		EFC1500	EFC2000	EFC3000	EFC4000
Fluido		AIRE			
Flujo (L/min)		600		1400	
Conexión		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Poder filtrante		5µm (40µm Opcional)			
Presión de trabajo máxima		0.05 - 0.9 Mpa			
Presión de trabajo máxima probada		1.2 Mpa			
Temperatura de trabajo		0 - 60 °C (150 °F)			
Drenado		Manual			
Conexión del manómetro		1/8"		1/4"	
Componentes	Filtro - Regulador	EFR1500	EFR2000	EFR3000	EFR4000
	Lubricador	EL1500	EL2000	EL3000	EL4000
Presión de trabajo		0.5 - 8.5 Bar			
Aceite recomendado		ISOVG32			
Capacidad vaso filtro		15cm³		60cm³	
Capacidad vaso lubricador		25cm³		90cm³	
Peso		500gr		700gr	

Dimensiones de las figuras





Dimensiones en mm

■ EFC1500

EFC2000

■ EFC3000

EFC4000

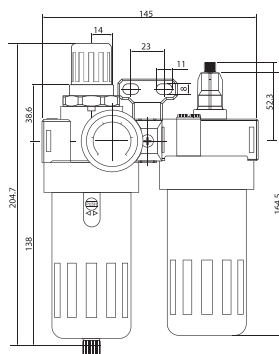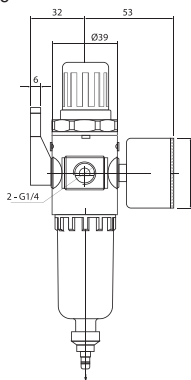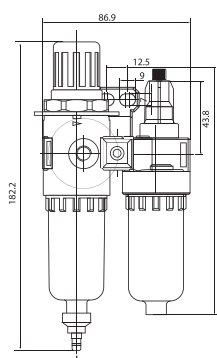

EC Series - Filtro-Regulador + Lubricador



EC2000




EC3000

Cómo Ordenar

Serie	Tipo	Protección de Metal	Manómetro
EC	2000	U	G: Con Manómetro
	1500 - 1/8"	En Blanco:	En Blanco: Sin Manómetro
	2000 - 1/4"		
	3000 - 3/8"	(1500 - 2000) = Policarbonato sin protección	
	4000 - 1/2"	(3000 - 4000) = Policarbonato con protección metálica	
		Con Marca:	
		U : Policarbonato con protección metálica	
		(Únicamente modelo 1500-2000)	

Diagrama gráfico




Especificaciones		EC1500	EC2000	EC3000	EC4000
Fluido		AIRE			
Flujo (L/min)		600		1400	
Conexión		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Poder filtrante		5µm (40µm Opcional)			
Presión de trabajo máxima		0.05 - 0.9 Mpa			
Presión de trabajo máxima probada		1.2 Mpa			
Temperatura de trabajo		0 - 60 °C (150 °F)			
Drenado		Manual			
Conexión del manómetro		1/8"		1/4"	
Componentes	Filtro	EF1500	EF2000	EF3000	EF4000
	Regulador	ER1500	ER2000	ER3000	ER4000
	Lubricador	EL1500	EL2000	EL3000	EL4000
Capacidad vaso filtro		15cm³		60cm³	
Capacidad vaso lubricador		25cm³		90cm³	
Aceite recomendado		ISOVG32			
Peso		700gr		900gr	

Dimensiones de las figuras

Dimensiones en mm


EC1500

EC2000

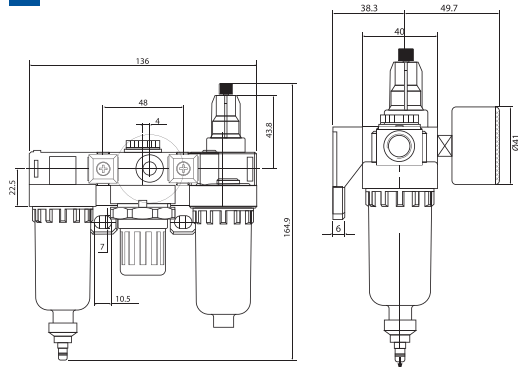

EC3000

EC4000

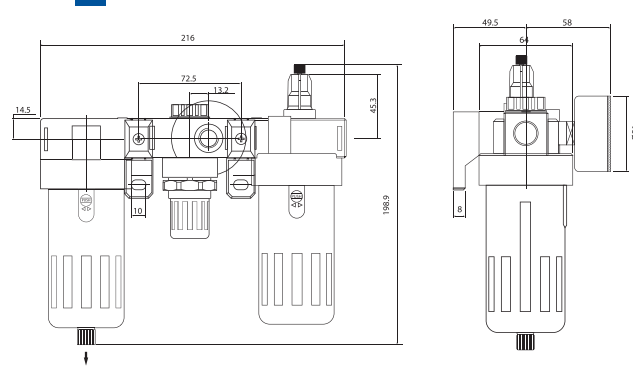



R/FILTER
NE-SF200-01DU
PRESS 1.0 MPa



AIR REGULATOR
MODEL NE-SR200-01
SET PRESS 0.05-0.85 MPa



LUBRICATOR
MODEL NE-SL200-01U
MAX PRESS 1.0 MPa

100
psi (500kPa)
60°F (140°F)
CAUTION
AVOID CONTACTING WITH THIN
FILM, OILS, TETRACHLORIDE,
ACETONE, AND OTHER
ORGANIC SOLVENTS. ALSO AVOID
DIRECT SUN RAYS. SPIN
WHEEL FOR OIL TURBINE OIL
CAUTION

MAX PRESS
100 psi (500kPa)
MAX TEMP
60°F (140°F)
CAUTION
AVOID CONTACTING WITH THIN
FILM, OILS, TETRACHLORIDE,
ACETONE, AND OTHER
ORGANIC SOLVENTS. ALSO AVOID
DIRECT SUN RAYS. SPIN
WHEEL FOR OIL TURBINE OIL
CAUTION

DE WIT

S SERIES



SF Series - Filtros

Estos filtros son usados para eliminar las impurezas como partículas sólidas y condensados del aire comprimido, tienen una larga vida de servicio, el vaso del filtro fabricado en policarbonato está protegido con un vaso metálico, su drene puede ser manual o automático. Además, se encuentra disponible los vasos metálicos tanto manual como automático.


Cómo Ordenar				
Serie	Tipo	Conexión	Tipo de Purga	Protección de Metal
SF	200	01	D	U
	100	M5	En Blanco:	En Blanco:
	200	01 - 1/8"	Manual	200 = Policarbonato sin protección
	300	02 - 1/4"		300 - 500 = Policarbonato con protección metálica
	400	03 - 3/8"		
	500	04 - 1/2"	Con Marca:	Con Marca:
		06 - 3/4"	D : Automática	U : Policarbonato con protección metálica (Únicamente Serie 200-en 1/8 y 1/4
		10 - 1"		M : Vaso Metálico



● SF400-04



● SF400-04DM



Especificaciones	SF100-M5	SF200 - 01	SF200 - 02	SF300 - 02	SF300 - 03	SF400 - 04	SF500 - 06	SF500 - 10
Fluido	AIRE							
Flujo (L/min)	110	750	750	1500	1500	4000	7000	7000
Conexión	M5	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Poder filtrante	5µm (40µm Opcional)							
Presión de trabajo máxima	0.05 - 1.0 Mpa							
Presión de trabajo máxima probada	1.5 Mpa							
Temperatura de trabajo	0 - 60 °C (150 °F)							
Capacidad de condensados	4cm ³	15cm ³	15cm ³	20 cm ³	20 cm ³	45cm ³	130cm ³	130cm ³
Material del depósito	Policarbonato con protección metálica - (Vaso metálico Opcional)							
Drenado	Manual - (Automático Opcional)							
Peso	0.67G	0.19G		0.29G		0.55G	1.08G	1.18G
Protección metálica vaso	No	Si (Opcional)		SI		SI	SI	SI
Puerto de purga	1/8							

SF Series - Filtros

Dimensión de las figuras

Dimensiones en mm.



Purga manual

● SF100-M5
SF200-02

SF200-01

● SF300-02
SF400-04

SF300-03

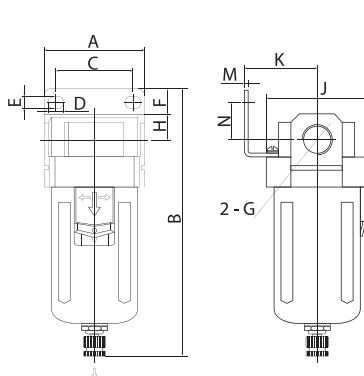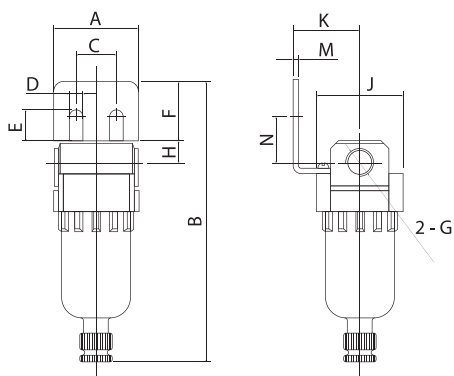

Purga automática




● SF200-01D

SF200-02D

● SF300-02D
SF400-04D

SF300-03D

● SF500-10D

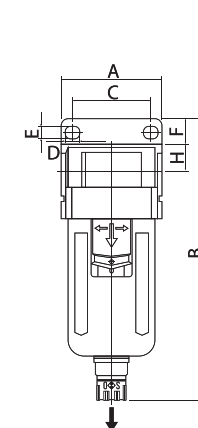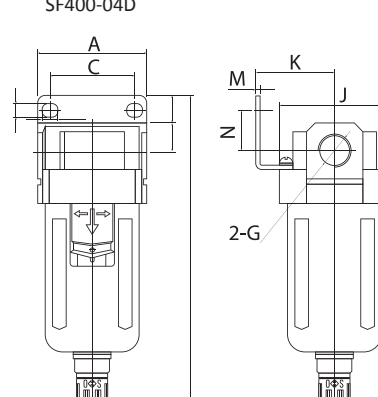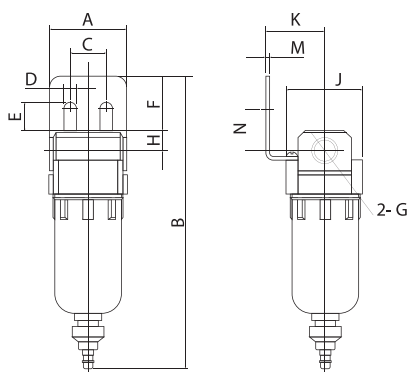


Modelo	Conexión	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	B (Purga Automática)
SF 100 - M5	M5	25	73	28	6.5	4.5	10	M5	7	27	25	2	14	
SF 200 - 01 /01D	1/8"	40	154	19	6.5	16.5	28	1/4	11	40	30	2.3	22	170
SF 200 - 01U /01DU	1/8"	40	154	19	6.5	16.5	28	1/4	11	40	30	2.3	22	170
SF 200 - 02 /02D	1/4"	40	154	19	6.5	16.5	28	1/4	11	40	30	2.3	22	170
SF 200 - 02U /02DU	1/4"	40	154	19	6.5	16.5	28	1/4	11	40	30	2.3	22	170
SF 300 - 02 /02D	1/4"	53	146	40	8	6.5	17	3/8	14	53	41	2.3	23	166
SF 300 - 03 /03D	3/8"	53	146	40	8	6.5	17	3/8	14	53	41	2.3	23	166
SF 400 - 04 /04D	1/2"	70	182	54	10	8.5	18	1/2	18	70	50	2.3	26	206
SF 500 - 06 /06D	3/4"	90	244	66	13	11	23	1	22	90	65	3.2	38	280
SF 500 - 10 /10D	1"	90	244	66	13	11	23	1	22	90	65	3.2	38	280


SF Series - Filtros

Vaso metálico

● SF200-01M
SF200-02M

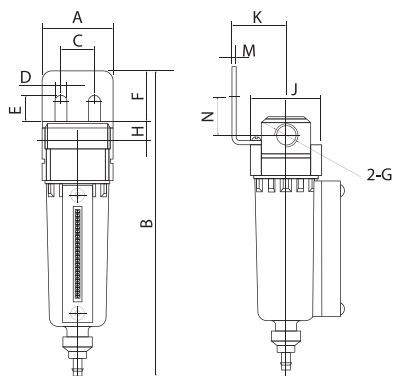


● SF300-02M
SF400-04M

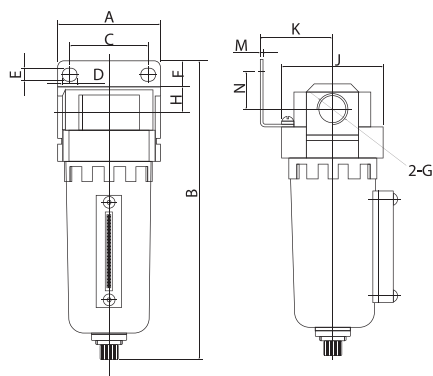

SF300-03M

● SF500-06M
SF500-10M

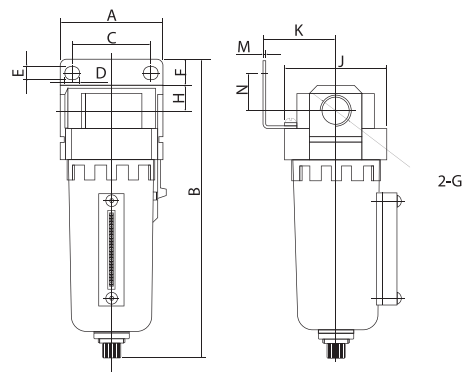

Modelo	Conexión	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	B (Purga Automática)
SF 200 - 01M / 01DM	1/8"	40	170	19	6.5	16.5	28	1/4	11	40	30	2.3	22	153.5
SF 200 - 02M / 02DM	1/4"	40	170	19	6.5	16.5	28	1/4	11	40	30	2.3	22	153.5
SF 300 - 02M / 02DM	1/4"	53	151	40	8	6.5	17	3/8	14	53	41	2.3	23	166
SF 300 - 03M / 03DM	3/8"	53	151	40	8	6.5	17	3/8	14	53	41	2.3	23	166
SF 400 - 04M / 04DM	1/2"	70	191	54	10	8.5	18	1/2	18	70	50	2.3	26	206
SF 500 - 06M / 06DM	3/4"	90	265	66	13	11	23	1	22	90	65	3.2	38	280
SF 500 - 10M / 10DM	1"	90	265	66	13	11	23	1	22	90	65	3.2	38	280

SR Series - Reguladores

Los reguladores de la serie S permiten una instalación modular o en línea, cuentan con orificios para la conexión del manómetro, tiene una regulación estable de presión y alta precisión, una reacción rápida y puede ser combinado con otros productos para tratamiento de aire.

Cómo Ordenar			
Serie	Tipo	Conexión	Manómetro
SR	200	01	G
	100	M5	G: Con Manómetro
	200	01 - 1/8"	En Blanco: Sin Manómetro
	300	02 - 1/4"	
	400	03 - 3/8"	
	500	04 - 1/2"	
		06 - 3/4"	
		10 - 1"	



SR100-M5



SR300-02



SR400-04




Especificaciones	SR100-M5	SR200-01	SR200-02	SR300-02	SR300-03	SR400-04	SR500-06	SR500-10	
Fluido	AIRE								
Flujo (L/min)	100	550	550	2500	2500	6000	8000	8000	
Conexión	M5	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	
Presión de trabajo máxima	0.05 - 1.0 Mpa								
Presión de trabajo máxima probada	1.5 Mpa								
Temperatura de trabajo	0 - 60 °C (150 °F)								
Conexión del manómetro	1/16"		1/8"				1/4"		
Presión de salida	0-5 - 0.7 Mpa		0.05 - 0.85MPA						
Peso sin manómetro	0.08		.27G		0.41 G		0.84G	1.19G	1.55G
Perilla ajuste	Con Enclavamiento								

SR Series - Reguladores

Dimensión de las figuras

Dimensiones en mm.

S SERIES

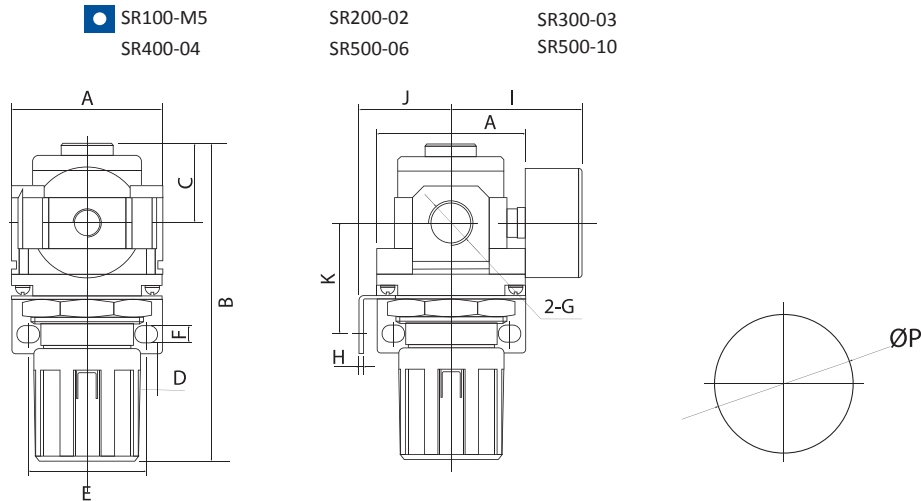


Modelo	Conexión	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	P
SR100-M5	M5	25	61	11	6.5	28	4.5	M5	2	26	25	30	20.5
SR200-01	1/8"	40	91	17	15	34	5.5	1/4	2.3	50	30	45	33.5
SR200-02	1/4"	40	91	17	15	34	5.5	1/4	2.3	50	30	45	33.5
SR300-02	1/4"	53	122	35	8	40	6.5	3/8	2.3	56	48	46	42.5
SR300-03	3/8"	53	122	35	8	40	6.5	3/8	2.3	56	48	46	42.5
SR400-04	1/2"	70	148	37	10.5	54	8.5	1/2	2.3	61	43	52	51
SR500-06	3/4"	90	165	45	11	54	11	1	3.2	71.5	43	50	51
SR500-10	1"	90	165	45	11	54	11	1	3.2	71.5	43	50	51

SW Series - Filtro Regulador

Este diseño integrado con filtro y regulador en un solo producto nos permite tener dimensiones más pequeñas para su instalación, puede ser muy útil cuando el espacio para la instalación es reducido, ya que tiene una alta precisión de regulación. La purga puede ser manual o automática. Además cuenta con la opción de vaso metálico.

Cómo Ordenar				
Serie	Tipo	Conexión	Tipo de Purga	Protección de Metal
SW	200	01	D	U
	100	M5	En Blanco:	En Blanco:
	200	01 - 1/8"	Manual	200 = Policarbonato sin protección
	300	02 - 1/4"		300 - 500 = Policarbonato con protección metálica
	400	03 - 3/8"		
	500	04 - 1/2"	Con Marca:	Con Marca:
		06 - 3/4"	D : Automática	U : Policarbonato con protección metálica (Únicamente modelo 200-01)
		10 - 1"		M : Vaso Metálico

Diagrama gráfico



SW300-02D



SW400-04

Especificaciones	SW100-M5	SW200-01	SW200-02	SW300-02	SW300-03	SW400-04	SW500-06	SW500-10
Fluido	AIRE							
Flujo (L/min)	100	550	550	2000	2000	4000	5000	5000
Conexión	M5	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Poder filtrante	5µm (40µm Opcional)							
Presión de trabajo máxima	0.05 - 1.0 Mpa							
Presión de trabajo máxima probada	1.5 Mpa							
Temperatura de trabajo	0 - 60 °C (150 °F)							
Capacidad de condensados	4cm³	15cm³		20cm³		45cm³	130cm³	
Puerto Man.	1/16"		1/8"				1/4"	
Capacidad Vaso filtro	4cm³	15cm³		20cm³		45cm³	130cm³	
Protección metálica	No	Si (opcional)		Si		Si		Si
Peso (sin manómetro)	0.09G	0.36G		0.56G		1.15G		1.21G
Material vaso	Policarbonato			Policarbonato C/Guarda				
Tipo de purga	Manual (Automática Opcional)							
Conexión de la purga				1/8"		1/8"		1/8"
Perilla Ajuste	Con Enclavamiento							

SW Series - Filtro Regulador

Dimensión de las figuras

Dimensiones en mm.

Purga manual

SW100-M5
SW200-02




SW200-01

SW300-02
SW400-04

SW300-03

SW500-06

SW500-10

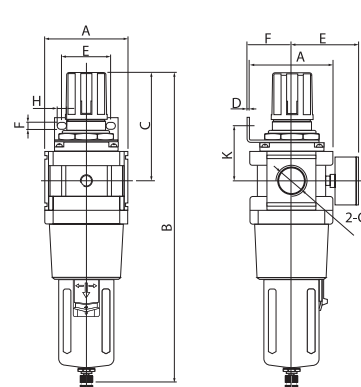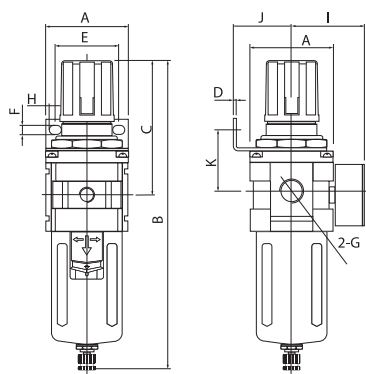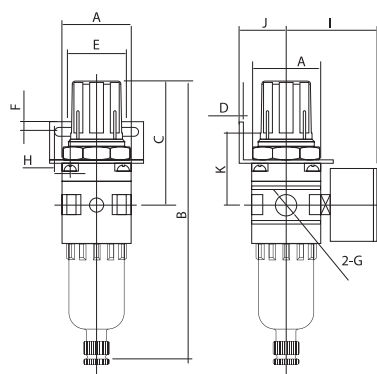



Purga automática

SW200-01D

SW200-02D

SW300-02D
SW400-04D

SW300-03D

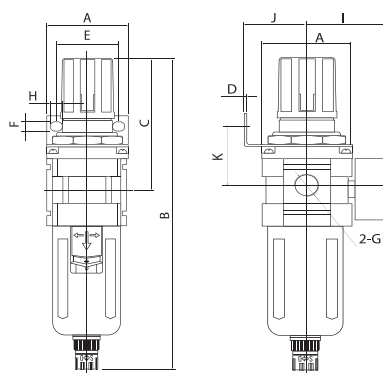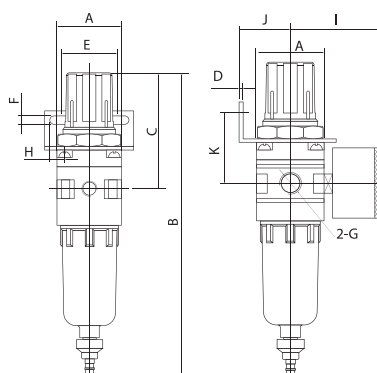


Modelo	Conexión	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N	B (Purga Automática)
SW 100 - M5	M5	25	115	50	2	28	4.5	M5	6.5	26	25	30	20.5	
SW 200 - 01 /01D	1/8"	40	188	72.5	2	34	5.5	1/4	15	53	31	43	41.5	205
SW 200 - 01U /01DU	1/8"	40	188	72.5	2	34	5.5	1/4	15	53	31	43	41.5	205
SW 200 - 02 /02D	1/4"	40	188	72.5	2	34	5.5	1/4	15	53	31	43	41.5	205
SW 200 - 02U /02DU	1/4"	40	188	72.5	2	34	5.5	1/4	15	53	31	43	41.5	205
SW 300 - 02 /02D	1/4"	53	216	89	2	54	6.5	3/8	8	56	48	50	42.5	241
SW 300 - 03 /03D	3/8"	53	216	89	2	54	6.5	3/8	8	56	48	50	42.5	241
SW 400 - 04 /04D	1/2"	70	256	114	2	54	8.5	1/2	10.5	62	50	52	52.5	292
SW 500 - 06 /06D	3/4"	90	337	118	3	54	8.5	1	11	78	60	60	52.5	370
SW 500 - 10 /10D	1"	90	337	118	3	54	8.5	1	11	78	60	60	52.5	370


SW Series - Filtro Regulador

Vaso metálico


SW200-01M
SW200-02M

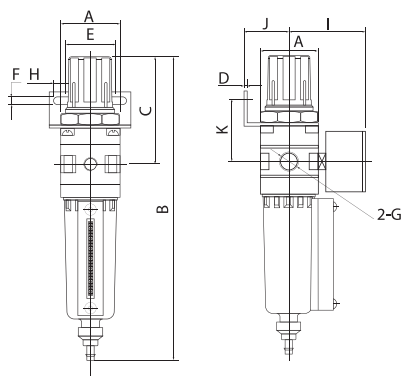


SW300-02M
SW400-04M

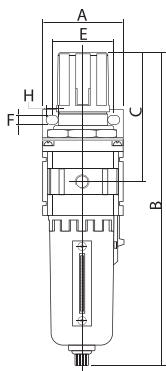

SW300-03M

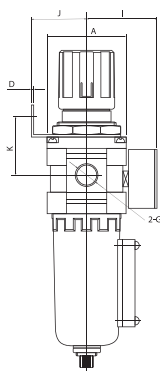

SW500-06M
SW500-10M

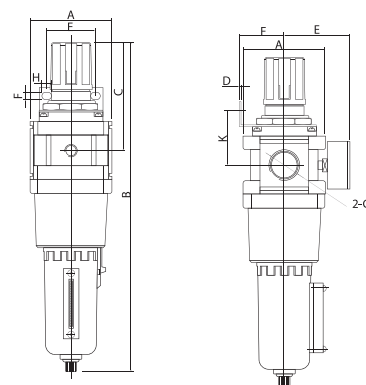

S SERIES

Modelo	Conexión	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N	B (Purga Automática)
WF 200 - 01M / 01DM	1/8"	40	205	72.5	2	34	5.5	1/4	15	53	31	43	41.5	188
SW 200 - 02M / 02DM	1/4"	40	205	72.5	2	34	5.5	1/4	15	53	31	43	41.5	188
SW 300 - 02M / 02DM	1/4"	53	276	89	2	54	6.5	3/8	8	56	48	50	42.5	241
SW 300 - 03M / 03DM	3/8"	53	276	89	2	54	6.5	3/8	8	56	48	50	42.5	241
SW 400 - 04M / 04DM	1/2"	70	277	114	2	54	8.5	1/2	10.5	62	50	52	52.5	292
SW 500 - 06M / 06DM	3/4"	90	355	118	3	54	8.5	1	11	78	60	60	52.5	370
SW 500 - 10M / 10DM	1"	90	355	118	3	54	8.5	1	11	78	60	60	52.5	370

SL Series - Lubricadores

El lubricador de la serie S proporciona el volumen adecuado de lubricación en los equipos gracias a que está equipado con un sistema integral de dosificación de aceite, teniendo una alta precisión de dosificación de este aceite. Puede ser instalado en línea o modular. El vaso puede ser de policarbonato con protección metálica o completamente metálico.

Cómo Ordenar			
Serie	Tipo	Conexión	Protección de Metal
SL	200	01	U
100	M5	En Blanco:	
200	01 - 1/8"	200 = Policarbonato sin protección	
300	02 - 1/4"	300 - 500 = Policarbonato con protección metálica	
400	03 - 3/8"		
500	04 - 1/2"	Con Marca:	
	06 - 3/4"	U : Policarbonato con protección metálica (Únicamente modelo 200-01)	
	10 - 1"	M : Vaso Metálico	




SL100-M5



SL200-01U

Diagrama gráfico



Especificaciones	SL100-M5	SL200-01	SL200-02	SL300-02	SL300-03	SL400-04	SL500-06	SL500-10
Fluido	AIRE							
Flujo (L/min)	95	800	800	1700	1700	5000	7000	7000
Conexión	M5	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Presión de trabajo máxima	0.05 - 1.0 Mpa							
Presión de trabajo máxima probada	1.5 Mpa							
Temperatura de trabajo	0 - 60 °C (150 °F)							
Flujo mínimo para el goteo de aceite (L/min)	4	15		30	50		190	
Capacidad de aceite (cm³)	4	25		50		130		
Lubricante Recomendado	ISOVG32 O Equivalente							
Material del vaso	Policarbonato							
Peso	0.07G	0.22G		0.30G	0.56G	1.08G	1.18G	
Protección metálica	No	Si (Opcional)		Si	Si	Si	Si	Si


SL Series - Lubricadores

Dimensión de las figuras

Dimensiones en mm.


● SL100-M5
SL200-02

SL200-01

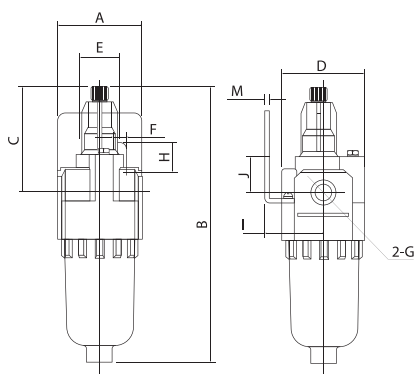


● SL300-02
SL400-04

SL300-03

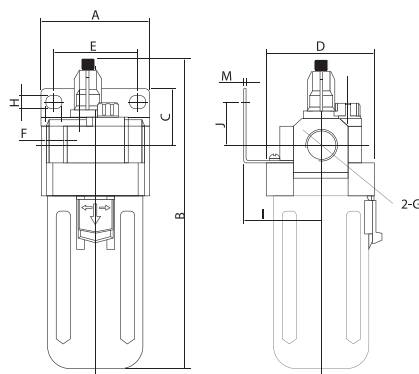

● SL500-06

SL500-10

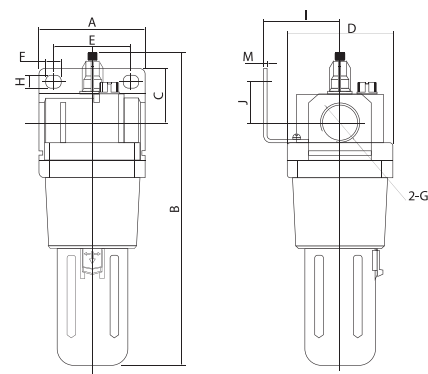

Modelo	Conexión	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	M
SL 100 - M5	M5	25	87	14	27	28	6.5	M5	4.5	25	14	2
SL 200 - 01	1/8"	40	131	34	40	19	6.5	1/4	16	40	17	2.3
SL 200 - 01U	1/8"	40	131	34	40	19	6.5	1/4	16	40	17	2.3
SL 200 - 02	1/4"	40	131	34	40	19	6.5	1/4	16	40	17	2.3
SL 200 - 02U	1/4"	40	131	34	40	19	6.5	1/4	16	40	17	2.3
SL 300 - 02	1/4"	53	146	30	53	40	8	3/8	6.5	56	23	2.3
SL 300 - 03	3/8"	53	146	30	53	40	8	3/8	6.5	56	23	2.3
SL 400 - 04	1/2"	70	180	37	70	54	10.5	1/2	8.5	50	26	2.3
SL 500 - 06	3/4"	90	254	46	90	66	13	1	11	65	35	3.2
SL 500 - 10	1"	90	254	46	90	66	13	1	11	65	35	3.2

SL Series - Lubricadores

Vaso metálico


SL200-01M
SL200-02M

SL300-02M
SL400-04M

SL300-03M

SL500-06M
SL500-10M

S SERIES

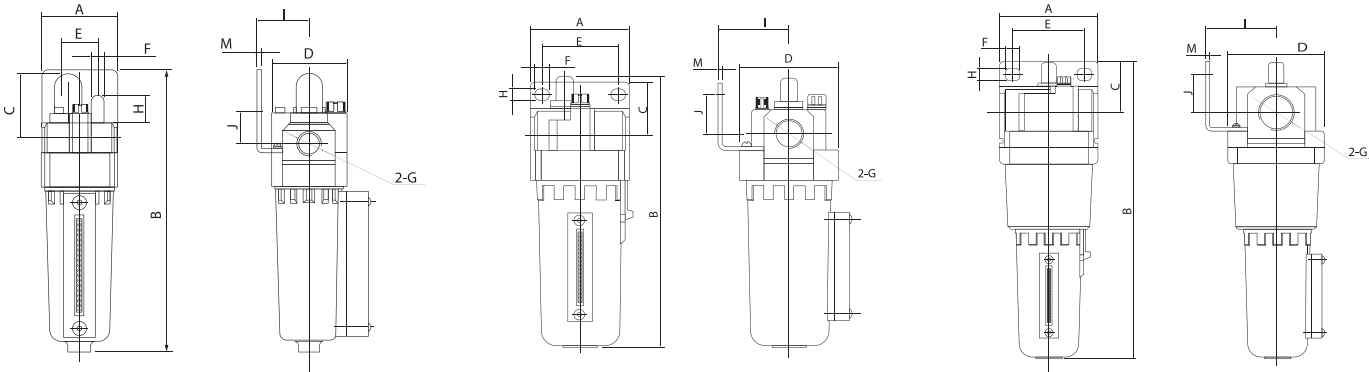

Modelo	Conexión	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	M
SL 200 - 01M	1/8"	40	131	34	40	19	6.5	1/4	16	40	17	2.3
SL 200 - 02 M	1/4"	40	131	34	40	19	6.5	1/4	16	40	17	2.3
SL 300 - 02 M	1/4"	53	146	30	53	40	8	3/8	6.5	56	23	2.3
SL 300 - 03 M	3/8"	53	146	30	53	40	8	3/8	6.5	56	23	2.3
SL 400 - 04 M	1/2"	70	180	37	70	54	10.5	1/2	8.5	50	26	2.3
SL 500 - 06 M	3/4"	90	254	46	90	66	13	1	11	65	35	3.2
SL 500 - 10 M	1"	90	254	46	90	66	13	1	11	65	35	3.2

SC Series - Filtro Regulador + Lubricador

Unidades de 2 piezas, para ser usadas donde el espacio disponible no permite la instalación de las unidades de 3 piezas, en esta unidad están integrados en una sola pieza filtro y regulador, pueden ser separadas la piezas, fácil de operar, fácil de montar y desmontar, eliminando las partículas sólidas y condensados del aire comprimido, regulando la presión deseada de trabajo y proporcionando el volumen adecuado de lubricación en los equipos que se requiera ya que puede regularse este volumen en el lubricador, el vaso del filtro fabricado en policarbonato está protegido con un vaso metálico, su drene puede ser manual o automático, así como también se puede solicitar con vaso completamente metálico. Además, puede ser instalado en línea o modular.

Cómo Ordenar					
Serie	Tipo	Conexión	Tipo de Purga	Protección de Metal	Manómetro
SC	201	01	D	U	G
101	M5		En Blanco:	En Blanco:	G: Con Manómetro
201	01 - 1/8"		Manual	200 = Policarbonato sin protección	En Blanco: Sin Manómetro
301	02 - 1/4"			300 - 500 = Policarbonato con protección metálica	
401	03 - 3/8"				
501	04 - 1/2"		Con Marca:	Con Marca:	
			D : Automático	U : Policarbonato con protección metálica (Únicamente modelo 200-01)	
	10 - 1"			M : Vaso Metálico	



SC301-02




SC301-03M



SC401-04

Diagrama gráfico



Especificaciones		SC101-M5	SC201-01	SC201-02	SC301-02	SC301-03	SC401-04	SC501-06	SC501-10
Fluido		AIRE							
Flujo (L/min)		90	500	500	1700	1700	3000	4000	4000
Conexión		M5	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Poder filtrante		5µm (40µm Opcional)							
Presión de trabajo máxima		0.05 - 1.0 Mpa							
Presión de trabajo máxima probada		1.5 Mpa							
Temperatura de trabajo		0 - 60 °C (150 °F)							
Drenado		Manual - (Automático Opcional)							
Conexión del manómetro		1/16"		1/8"			1/4"		
Componentes	Filtro regulador	SW100-M5	SW200 - 01	SW200 - 02	SW300 - 02	SW300 - 03	SW400 - 04	SW500 - 06	SW500 - 10
	Lubricador	SL100-M5	SL200 - 01	SL200 - 02	SL300 - 02	SL300 - 03	SL400 - 04	SL500 - 06	SL500 - 10
Protección vaso		No	Sí (Opcional)				Sí		
Campo regulación		0.05~0.7 MPA	0.05 ~ 0.85 MPA						
Aceíte recomendado		ISOVG32							
Material del Vaso		POLICARBONATO (Metálico opcional)							
Peso		0.22G	0.66G		0.98G		1.93G	1.99G	
Conexión de la purga					1/8"		1/8"	1/8"	
Perilla ajuste		Con enclavamiento							
Puerto Man.		1-1/6	1/8"				1/4"		


SC Series - Filtro Regulador + Lubricador

Dimensión de las figuras


Dimensiones en mm.

Purga manual

SC101-M5 SC201-01
SC201-02

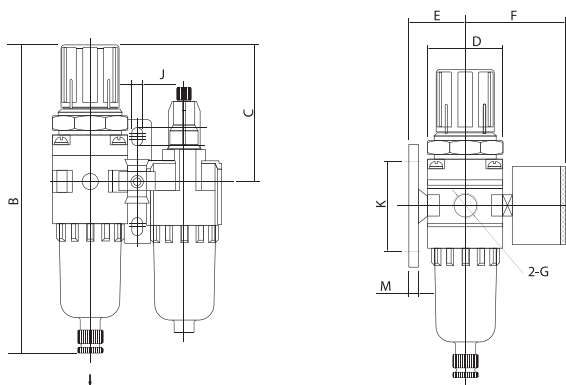


SC301-02 SC301-03
SC401-04

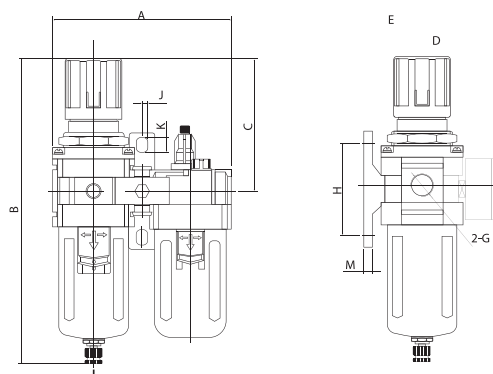


Purga automática

SC201-01D SC201-02D

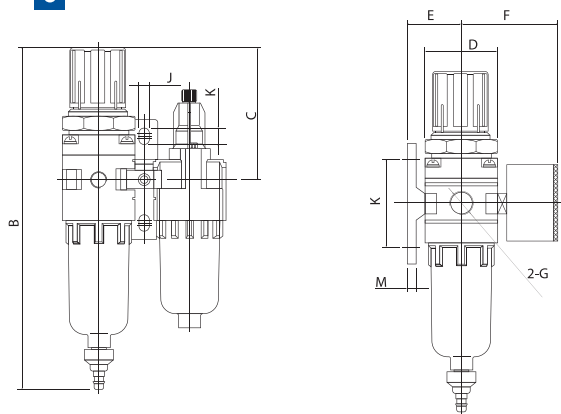

SC301-02D SC301-03D
SC401-04D


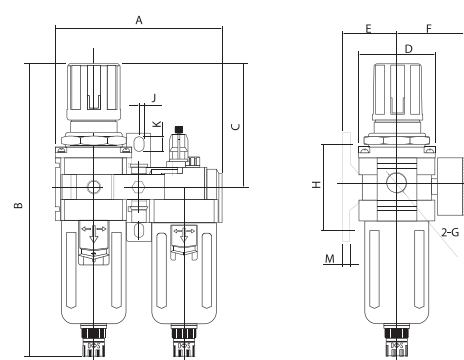


Modelo	Conexión	A	B	C	D	E	F	G	H	K	J	M	B (Purga Automática)
SC 101 - M5	M5	58	115	50	25	25	26	M5	40	7.5	4.5	5	
SC 201 - 01 /01D	1/8"	90	188	72.5	40	30	53	1/4	48	9	5.5	6	205
SC 201 - 01U /01DU	1/8"	90	188	72.5	40	30	53	1/4	48	9	5.5	6	205
SC 201 - 02 /02D	1/4"	90	188	72.5	40	30	53	1/4	48	9	5.5	6	205
SC 201 - 02U /02DU	1/4"	90	188	72.5	40	30	53	1/4	48	9	5.5	6	205
SC 301 - 02 /02D	1/4"	117	216	89	53	41	56	3/8	70	13	7	7	241
SC 301 - 03 /03D	3/8"	117	216	89	53	41	56	3/8	70	13	7	7	241
SC 401 - 04 /04D	1/2"	154	256	114	70	50	62	1/2	80	11	9	7	292
SC 501 - 06 /06D	3/4"	195	337	118	90	74.5	72	1	103	17	13	10	370
SC 501 - 10 /10D	1"	195	337	118	90	74.5	72	1	103	17	13	10	370

SC Series - Filtro Regulador + Lubricador



Vaso metálico

SC201-01M
SC201-02M

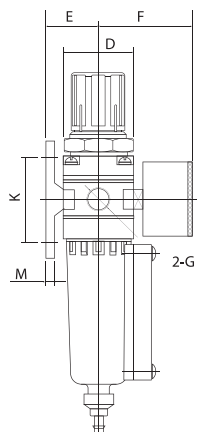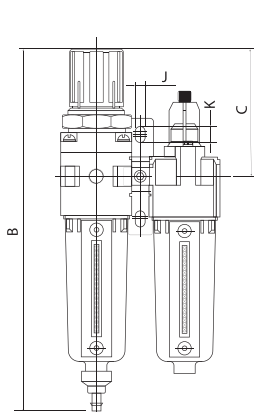

SC301-02M
SC401-04M

SC301-03M

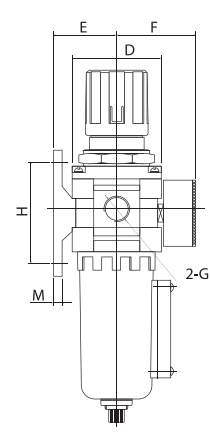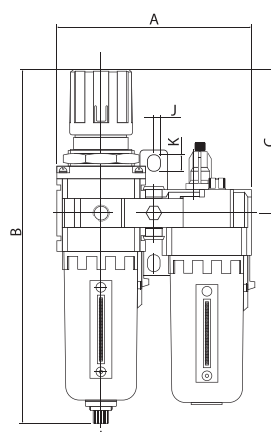

S SERIES

Modelo	Conexión	A	B	C	D	E	F	G	H	K	J	M	B (Purga Automática)
SC 201 - 01M / 01DM	1/8"	90	205	72.5	40	30	53	1/4	48	9	5.5	6	205
SC 201 - 02M / 02DM	1/4"	90	205	72.5	40	30	53	1/4	48	9	5.5	6	205
SC 301 - 02M / 02DM	1/4"	117	226	89	53	41	56	3/8	70	13	7	7	241
SC 301 - 03M / 03DM	3/8"	117	226	89	53	41	56	3/8	70	13	7	7	241
SC 401 - 04M / 04DM	1/2"	154	277	114	70	50	62	1/2	80	11	9	7	292
SC 501 - 06M / 06DM	3/4"	195	355	118	90	74.5	72	1	103	17	13	10	370
SC 501 - 10M / 10DM	1"	195	355	118	90	74.5	72	1	103	17	13	10	370

SC Series - Filtro + Regulador + Lubricador

Estas unidades de 3 piezas, están diseñadas para darle al aire que se usa en la industria la calidad necesaria que el medio ambiente y la generación de este aire comprimido deterioran, su integración estándar se puede separar y combinar libremente, fácil de operar, fácil de montar y desmontar, eliminando las partículas sólidas y condensados del aire comprimido, regulando la presión deseada de trabajo y proporcionando el volumen adecuado de lubricación en los equipos que se requiera ya que puede regularse este volumen en el lubricador, el vaso del filtro fabricado en policarbonato está protegido con un vaso metálico, así como también puede solicitarse en vaso completamente metálico, su drenaje puede ser manual o automático. Además, puede ser instalado en línea o modular.

Cómo Ordenar					
Serie	Tipo	Conexión	Tipo de Purga	Protección de Metal	Manómetro
SC	200	01	D	U	G
	100	M5	En Blanco:	En Blanco:	G: Con Manómetro
	200	01 - 1/8"	Manual	200 = Policarbonato sin protección	En Blanco: Sin Manómetro
	300	02 - 1/4"		300 - 500 = Policarbonato con protección metálica	
	400	03 - 3/8"			
	500	04 - 1/2"	Con Marca:	Con Marca:	
		06 - 3/4"	D : Automática	U : Policarbonato con protección metálica (Únicamente Serie 200 en 1/8" y 1/4")	
		10 - 1"		M : Vaso Metálico	



SC200-01U




SC400-04



SC500-10-DM

Diagrama gráfico



Especificaciones			SC100-M5	SC200-01	SC200-02	SC300-02	SC300-03	SC400-04	SC500-06	SC500-10
Fluido			AIRE							
Flujo (L/min)			90	500	500	2000	2000	4000	6000	6000
Conexión			M5	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Poder filtrante			5µm (40µm Opcional)							
Presión de trabajo máxima			0.05 - 1.0 Mpa							
Presión de trabajo máxima probada			1.5 Mpa							
Temperatura de trabajo			0 - 60 °C (150 °F)							
Drenado			Manual - (Automatico Opcional)							
Conexión del manómetro			1/16"	1/8"				1/4"		
Componentes	Filtro		SF100-M5	SF200 - 01	SF200 - 02	SF300 - 02	SF300 - 03	SF400 - 04	SF500 - 06	SF500 - 10
	Regulador		SR100-M5	SR200 - 01	SR200 - 02	SR300 - 02	SR300 - 03	SR400 - 04	SR500 - 06	SR500 - 10
	Lubricador		SL100-M5	SL200 - 01	SL200 - 02	SL300 - 02	SL300 - 03	SL400 - 04	SL500 - 06	SL500 - 10
Campo regulación			0.05~0.7Mpa				0.5~8.5Mpa			
Aceite recomendado			ISOVG32							
Material del vaso			Policarbonato (Metálico Opcional)							
Protección del vaso			No	Si (Opcional)			Si			
Peso sin manómetro			0.26G	0.74G		1.04G		2.14G	3.87G	4.04G
Conexión de la purga						1/8"		1/8"	1/8"	
Puerto Man.			1/16"	1/8"				1/4"		


SC Series - Filtro + Regulador + Lubricador

Dimensión de las figuras


Dimensiones en mm.

Purga manual

SC100-M5 SC200-01
SC200-02

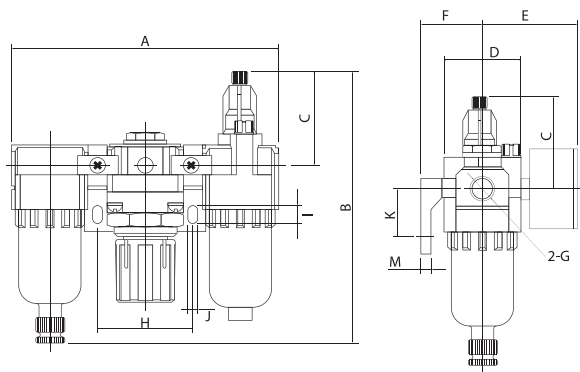


SC300-02 SC300-03
SC400-04

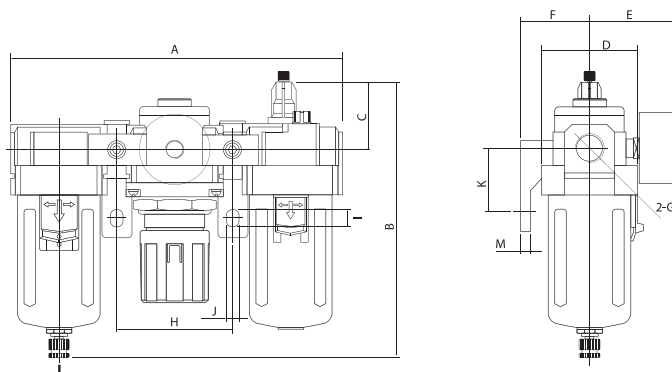


S SERIES

Purga automática

SC200-01D SC200-02D

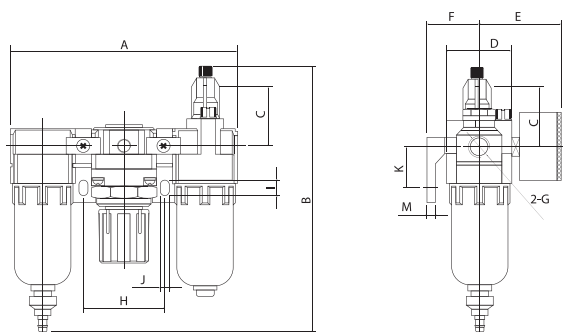

SC300-02D SC300-03D
SC400-04D

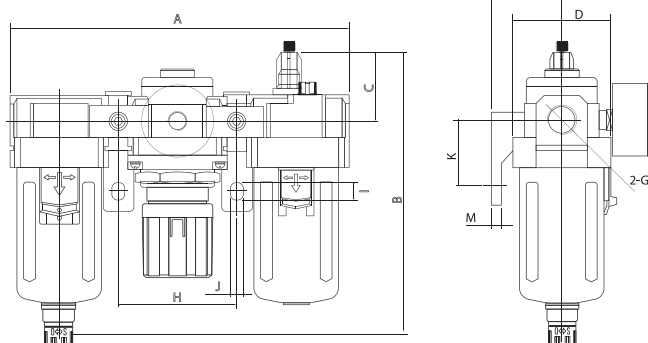

Modelo	Conexión	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	B (Purga Automática)
SC 100 - M5	M5	92	87	25	25	26	25	M5	32	7.5	4.5	20	
SC 200 - 01 /01D	1/8"	140	151	38	40	50	30	1/4	50	8.5	5.5	24	170
SC 200 - 01U /01DU	1/8"	140	151	38	40	50	30	1/4	50	8.5	5.5	24	170
SC 200 - 02 /02D	1/4"	140	151	38	40	50	30	1/4	50	8.5	5.5	24	170
SC 200 - 02U /02DU	1/4"	140	151	38	40	50	30	1/4	50	8.5	5.5	24	170
SC 300 - 02 /02D	1/4"	181	166	30	53	56	41	3/8	64	11	7	35	188
SC 300 - 03 /03D	3/8"	181	166	30	53	56	41	3/8	64	11	7	35	188
SC 400 - 04 /04D	1/2"	238	187	41	70	62	50	1/2	84	13	9	46	207
SC 500 - 06 /06D	3/4"	300	267	43	90	71.5	70	1	105	17	9	47	302
SC 500 - 10 /10D	1"	300	267	43	90	71.5	70	1	105	17	9	47	302





SC Series - Filtro + Regulador + Lubricador

Vaso metálico

SC200-01M
SC200-02M

SC300-02M
SC400-04M

SC300-03M



Modelo	Conexión	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	B (Purga automática)
SC 200 - 01M / 01DM	1/8"	140	170	38	40	50	30	1/4	50	8.5	5.5	24	5	170
SC 200 - 02M / 02DM	1/4"	140	170	38	40	50	30	1/4	50	8.5	5.5	24	5	170
SC 300 - 02M / 02DM	1/4"	181	173	30	53	56	41	3/8	64	11	7	35	7	188
SC 300 - 03M / 03DM	3/8"	181	173	30	53	56	41	3/8	64	11	7	35	7	188
SC 400 - 04M / 04DM	1/2"	238	195	41	70	62	50	1/2	84	13	9	46	7	207
SC 500 - 06M / 06DM	3/4"	300	287	43	90	71.5	70	1	105	17	9	47	10	302
SC 500 - 10M / 10DM	1"	300	287	43	90	71.5	70	1	105	17	9	47	10	302


SIR Series - Regulador de Precisión



■ SIR SERIES

Este regulador especialmente diseñado para alta precisión permite una instalación en línea, cuentan con orificios para la conexión del manómetro, tiene una regulación estable de presión y alta precisión, una reacción rápida y puede ser combinado con otros productos para tratamiento de aire. Además, cuenta con diferentes rangos de precisión para diferentes tipos de aplicaciones.

Diagrama gráfico




Cómo Ordenar				
Serie	Tamaño del Cuerpo	Presión	Conexión	Manómetro
SIR	10	0	2	G
	10	0 (0.005 - 0.2MPa)	01 - 1/8"	G: Con Manómetro
	20	1 (0.01 - 0.4MPa)	02 - 1/4"	En Blanco: Sin Manómetro
	30	2 (0.01 - 0.8MPa)	04 - 1/2"	

Especificaciones	SIR100-01	SIR200-02	SIR201-02	SIR202-02	SIR300-04	SIR301-04	SIR302-04
Fluido	AIRE						
Rango de presión aplicable (Mpa)	0.005 - 0.2	0.005 - 0.2	0.01 - 0.4	0.01 - 0.8	0.005 - 0.2	0.01 - 0.4	0.01 - 0.8
Conexión de salida	1/8"		1/4"			1/2"	
Consumo de aire (por debajo de 1.0 MPa)	Max 3.5 L/min		Max 3.1 L/min			Max 9.5 L/min	
Presión mínima de trabajo (MPa)	0.05 Mpa						
Presión de trabajo máxima probada	1.0 Mpa						
Sensibilidad	< 0.2%						
Precisión de repetición	± 0.5%						
Temperatura de trabajo	(-5) - +60°C						
Conexión del manómetro	1/8" (ambos lados)						
Peso (sin manómetro)	0.14G		0.30G			0.71G	
Caudal NL/ Min	-	450	580	700		2000	

Dimensión de las figuras

Dimensiones en mm.

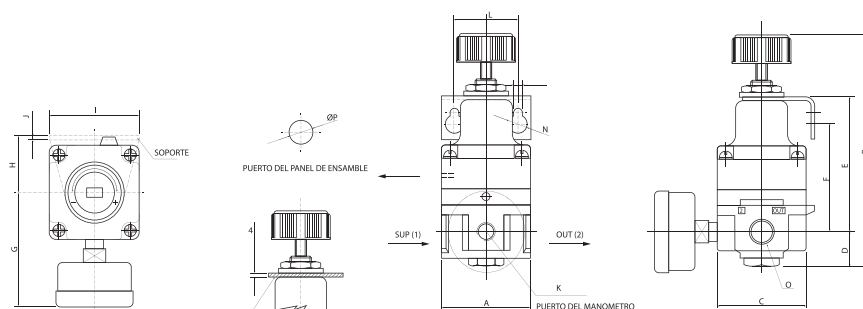

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
SIR100-01	35	90	35	10	51	44	43	25	42	2	1/8"	28	4.5	Ø8.5	1/8"	Ø10.5
SIR200-02	50	123	50	18	63	63	60	30	50	2	1/8"	36	5.5	Ø9.5	1/4"	Ø12.5
SIR201-02	50	123	50	18	63	63	60	30	50	2	1/8"	36	5.5	Ø9.5	1/4"	Ø12.5
SIR202-02	50	123	50	18	63	63	60	30	50	2	1/8"	36	5.5	Ø9.5	1/4"	Ø12.5
SIR300-04	66	148	66	22	76	76	68	48	82	2.3	1/8"	60	9	Ø15.5	1/2"	Ø12.5
SIR301-04	66	148	66	22	76	76	68	48	82	2.3	1/8"	60	9	Ø15.5	1/2"	Ø12.5
SIR302-04	66	148	66	22	76	76	68	48	82	2.3	1/8"	60	9	Ø15.5	1/2"	Ø12.5


SHS Series - Shut off Valve



SHS

Válvula de paso para ser instalada fácilmente por medio de los bloques de unión en las unidades de mantenimiento (FRL), incluso puede ser solo acoplada a filtro/regulador o solo regulador, tiene una indicación visual de flujo.

Diagrama gráfico




Cómo Ordenar

Serie	Conexión
SHS	200
	200 - 1/4"
	300 - 3/8"
	400 - 1/2"
	500 - 1"

Especificaciones	SHS200	SHS300	SHS400	SHS500
Fluido	AIRE			
Presión de trabajo máxima	0.1 - 1.0 Mpa			
Temperatura de trabajo	(-10 a 60 °C) (150 °F)			
Conexión	1/4"	3/8"	1/2"	1"
Ángulo de la Manija	90°			
Puerto Silenciador	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"

*Puede ser acoplada mediante roscas y brackets correspondientes con los FRL'S de la serie modular

Dimensión de las figuras

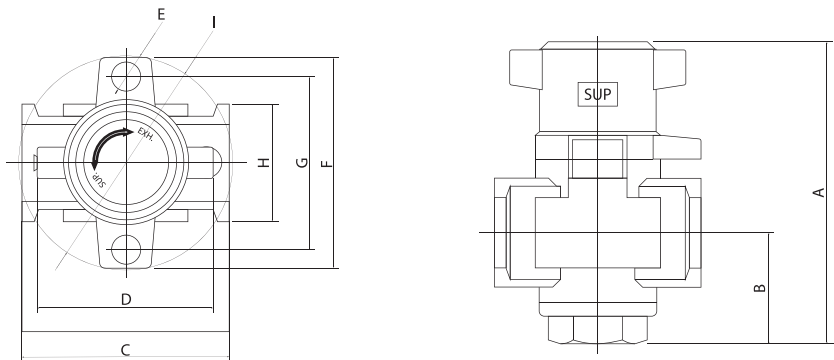

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SHS200	62	20	40	40	6	40	32	28	42
SHS300	78	29	53	45	7	54	44	30	54
SHS400	84	31	70	45	7	54	44	36	54
SHS500	137	65	90	68	8.5	90	77	54	90


SAV Series - Válvula Solenoide



■ SAV


Válvula de solenoide normalmente cerrada para ser instalada fácilmente por medio de los bloques de unión en las unidades de mantenimiento (FRL), incluso puede ser solo acoplada a filtro/regulador o solo regulador, disponible con bobina de 120V/60Hz, 220V/60Hz y 24 VCD, conector eléctrico tipo DIN.

Cómo Ordenar				
Serie	Conexión	Conexión	Voltaje	Manómetro
SAV	200	02	AC110V	G
	200	02 - 1/4"	* El manómetro se suministra por separado	
			AC110V	G: Con manómetro
			AC220V	En blanco: Son manómetro
			DC24V	

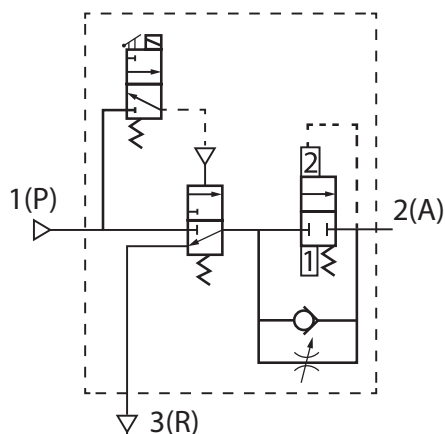

Especificaciones	SAV200-02	
Fluido	AIRE	
Presión de trabajo máxima	0.2 - 1.0 Mpa	
Temperatura de trabajo	0 - 60 °C (150 °F)	
Conexión	1/4"	
Voltaje	AC110V - AC220V - DC24V	
Conexión manómetro	1/8" ambos lados	
Caudal L/min	P-A 1.19	A-R 1.39
Peso (sin manómetro)	0.27G	
Tolerancia	±10% del voltaje	
Clase de Aislante	Clase B	
Potencia Conexión	5.0 VA (60Hz)	
Aparente CA Mantenido	2.3VA (1.5W) 60Hz	
Consumo DC	1.8Watts	
Conexión eléctrica	conector DIN con luz	
Accionamiento manual	Pulsador manual	
Puerto silenciador	1/4"	

Dimensión de las figuras

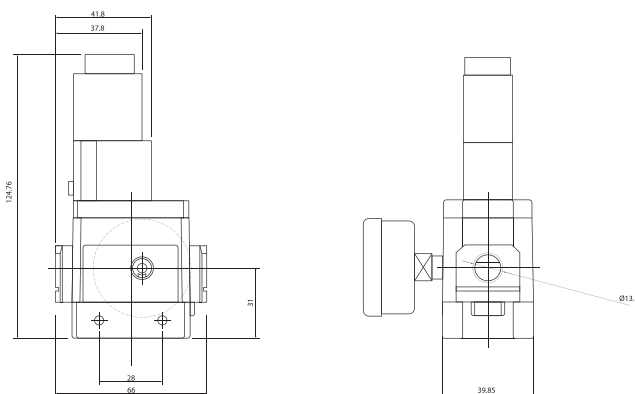

SAX Series - Particionador

S SERIES



SAX


Bloque de distribución de flujo para ser acoplado por medio de los bloques de unión a las unidades de mantenimiento o en elementos individuales como filtros, reguladores, lubricadores, etc. Presenta dos conexiones adicionales de 1/4" npt, hembra.

Cómo Ordenar		
Serie	Tamaño	Conexión
SAX	200	01
	200	01 - 1/8"
	300	02 - 1/4"
	400	03 - 3/8"
	500	04 - 1/2"

Especificaciones	SAX200-01	SAX300-02	SAX400-03	SAX500-04
Fluido	AIRE			
Presión de trabajo máxima	0 - 1.0 Mpa			
Temperatura de trabajo	(-5) - 60 °C (150 °F)			
Salidas	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"

Dimensión de las figuras

Dimensiones en mm.

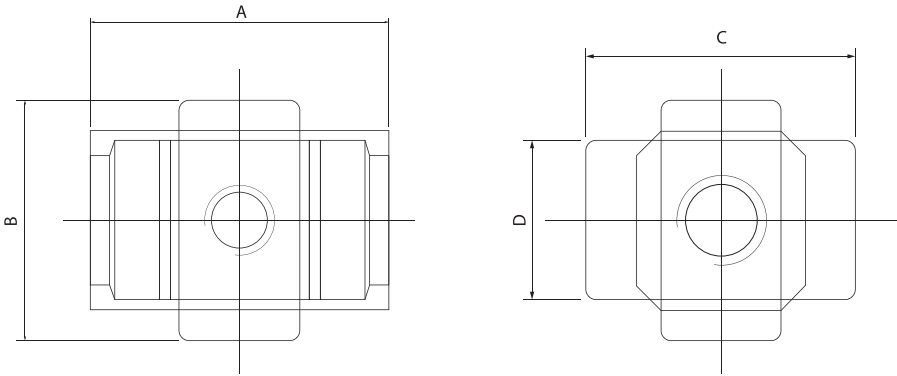

Modelo	A	B	C	D
SAX200-01	40	49	60	72
SAX300-02	40	43	48	62
SAX400-03	40	48	54	62
SAX500-04	40	48	54	62

X SERIES




XF Series - Filtros



XF-15-MIDI

Estos filtros son usados para eliminar las impurezas como partículas sólidas y condensados del aire comprimido, tienen una larga vida de servicio, el vaso del filtro fabricado en policarbonato está protegido con un vaso metálico, su drene puede ser manual o automático. Además, pueden ser instalados en línea o modular.

Diagrama gráfico




Cómo Ordenar			
Serie	Conexión	Tipo de Purga	Tamaño
XF	15	D	MIDI
	06 - 1/8"	En Blanco:	MINI
	08 - 1/4"	Manual	MINI
	10 - 3/8"		MIDI
	15 - 1/2"		MIDI
	20 - 3/4"	Con Marca:	
	25 - 1"	D : Automática	MAXI


Especificaciones		MINI		MIDI		MAXI	
Poder filtrante 5µm (40µm Opcional)	Purga Manual	XF-06-MINI	XF-08-MINI	XF-10-MIDI	XF-15-MIDI	XF-20-MAXI	XF-25-MAXI
	Purga Automática	XF-06D-MINI	XF-08D-MINI	XF-10D-MIDI	XF-15D-MIDI	XF-20D-MAXI	XF-25D-MAXI
Fluido		AIRE					
Características estructurales		Filtro encapsulado con separador de agua					
Posición de ensamble		Vertical +/- 5°					
Conexión		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Flujo (L/min)	40µm	1000	1200	2700	3000	5000	5300
	5µm	800	950	1800	1900	3200	3300
Presión de trabajo máxima	Purga Manual	Máx 1.6 Mpa (1-16bar)					
	Purga Automática	0.15 - 1.2 Mpa					
Poder filtrante		5µm (40µm Opcional)					
Máx. Capacidad de condensado		22cm³		43cm³		80cm³	
Temperatura de trabajo		0 - 60 °C (150 °F)					
Tipo Fijación		Con Accesorios o en tubería					
Protección vaso		Guarda metálica					
Peso		250g		700		1340g	1440g
Conexión de purga		Conector para manguera 6mm					

Diagrama de flujo


XF-08-MINI

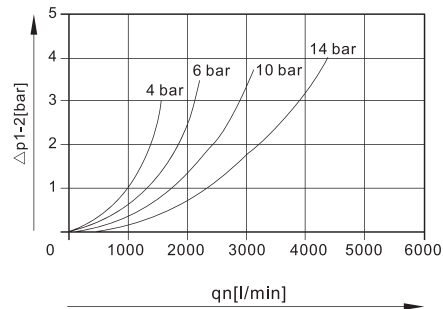

XF-15-MIDI

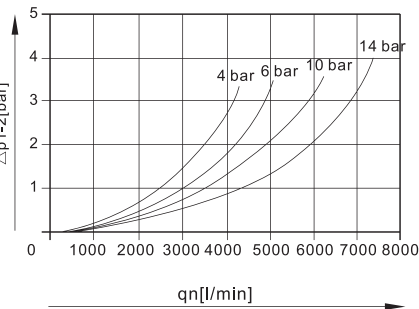


XF-25-MAXI

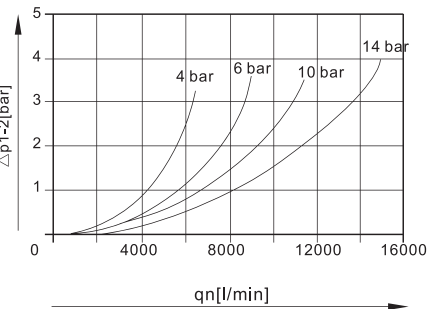

XF Series - Filtros

XF Series Partes


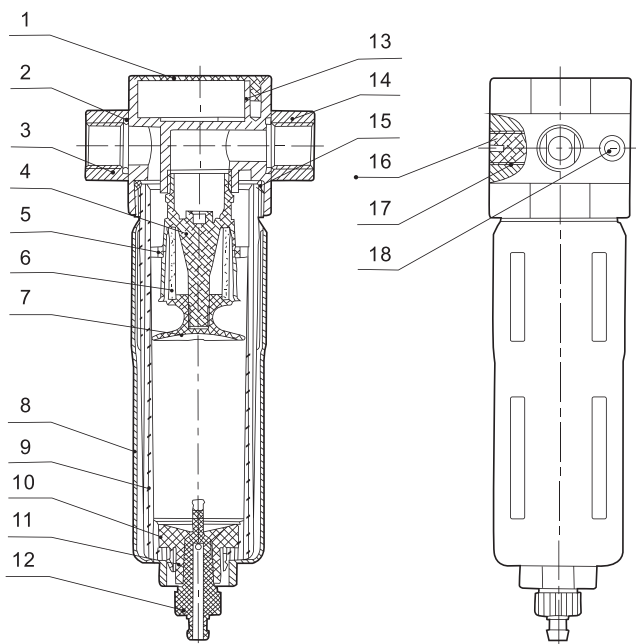


NO	PORTE	MATERIAL
1	Cubierta redonda	POM
2	O-Ring	NBR
3	Brida de entrada	Aleación de Zinc
4	Base de elemento filtrante	POM
5	Difusor	POM
6	Elemento filtrante	PE
7	Sujeción del elemento filtrante	POM
8	Protección de metal	Aleación de aluminio
9	Vaso del filtro	PC
10	O-Ring	NBR
11	Junta interior	POM
12	Drene de condensado	POM
13	Cuerpo	Aleación de Zinc
14	Brida de salida	Aleación de Zinc
15	O-Ring	NBR
16	Conexión	POM
17	O-Ring	NBR
18	Tornillo Allen	S35C

X SERIES

Dimensiones de las figuras

Dimensiones en mm

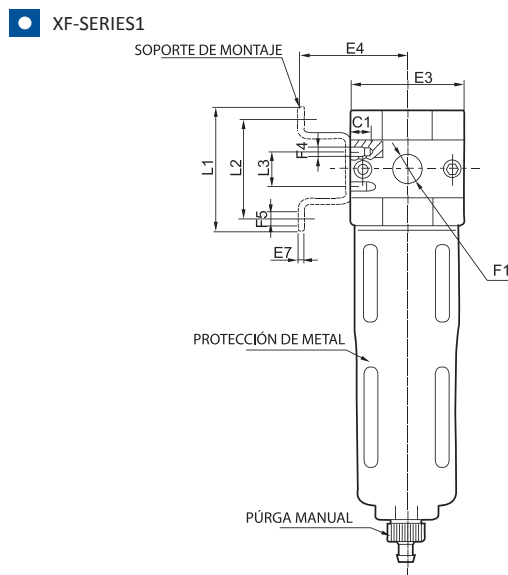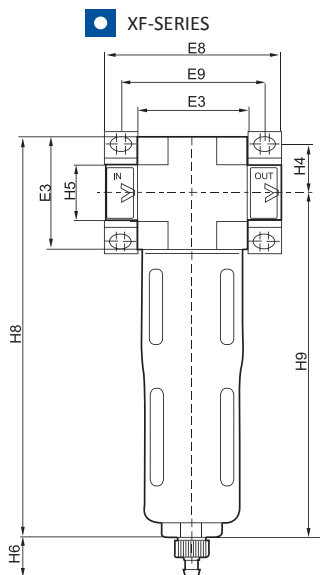


Modelo	Conexión	E3	E4	E7	E8	E9	F1	F4	F5Ø	L1	L2	L3	H4	H5	H6	H8	H9
XF-06-MINI	1/8"	40	39	2	64	52	1/8"	M4	4.5	44	35	11	17.5	20	15	144	129
XF-08-MINI	1/4"	40	39	2	64	52	1/4"	M4	4.5	44	35	11	17.5	20	15	144	129
XF-10-MIDI	3/8"	55	47	3	85	70	3/8"	M5	5.5	71	60	22	24.5	32	15	179	156
XF-15-MIDI	1/2"	55	47	3	85	70	1/2"	M5	5.5	71	60	22	24.5	32	15	179	156
XF-20-MAXI	3/4"	66	53	3	96	80	3/4"	M5	5.5	71	60	22	24.5	32	15	203	175
XF-25-MAXI	1"	66	53	3	116	91	1"	M5	5.5	71	60	22	24.5	40	15	203	175

XR Series - Reguladores



XR SERIES

Los reguladores de la serie X permiten una instalación modular o en línea, cuentan con orificios para la conexión del manómetro, tiene una regulación estable de presión y alta precisión, una reacción rápida y puede ser combinado con otros productos para tratamiento de aire.




Cómo Ordenar			
Serie	Conexión	Manómetro	Tamaño
XR	15	G	MIDI
	06 - 1/8"	G: Con manómetro	MINI
	08 - 1/4"	En blanco: Sin Manómetro	MIDI
	10 - 3/8"		MAXI
	15 - 1/2"		
	20 - 3/4"		
	25 - 1"		


Especificaciones		MINI		MIDI		MAXI	
Modelo		XR-06-MINI	XR-08-MINI	XR-10-MIDI	XR-15-MIDI	XR-20-MAXI	XR-25-MAXI
Fluido		AIRE					
Conexión		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Flujo (L/min)		800	1500	3200	3500	11000	11500
Posición de ensamble		Cualquier posición					
Presión de entrada		Máx 1.6 Mpa (1-16 bar)					
Presión de trabajo		0.05 - 1.2 Mpa					
Temperatura de trabajo		0 - 60 °C (150 °F)					
Construcción		Regulador de membrana de accionamiento directo				Válvula servopilotada, reguladora del émbolo	
Fijación		Con accesorios o en línea					
Puerto Manómetro		1/8"			1/4"		
Peso	Con manómetro	350g		720g		1200g	
	Sin manómetro	300g		660g		1100g	
Perilla ajuste		Con Enclavameinto					

Diagrama de flujo


XR-08-MINI

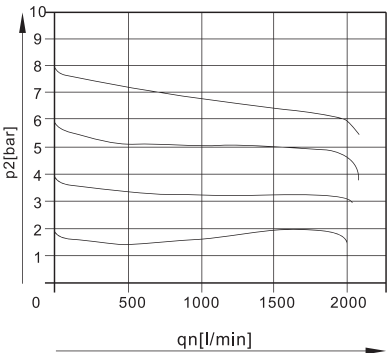

XR-15-MIDI

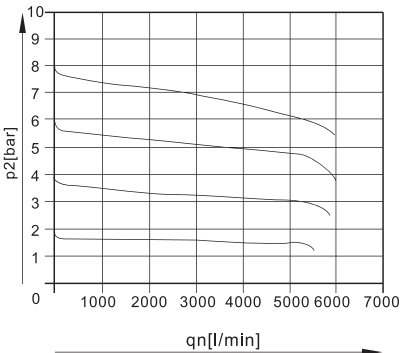


XR-25-MAXI

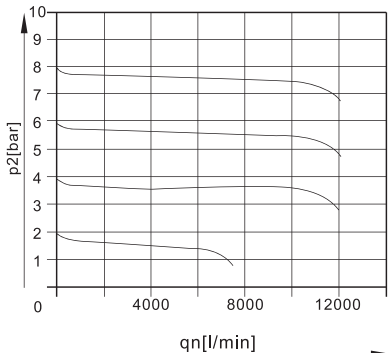


XR Series - Reguladores

XR Series Partes

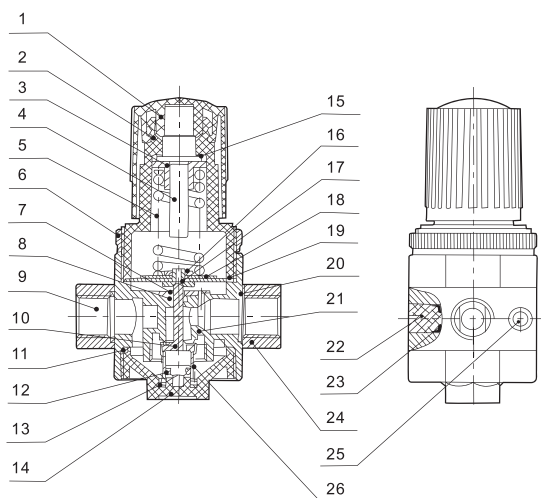


Dimensiones de las figuras

XR-SERIES

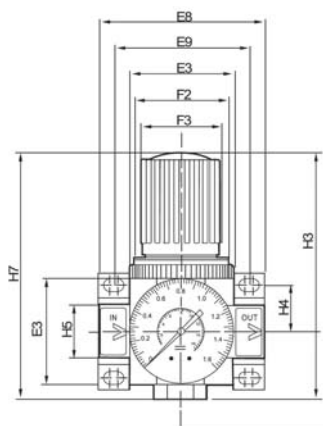

XR-SERIES1

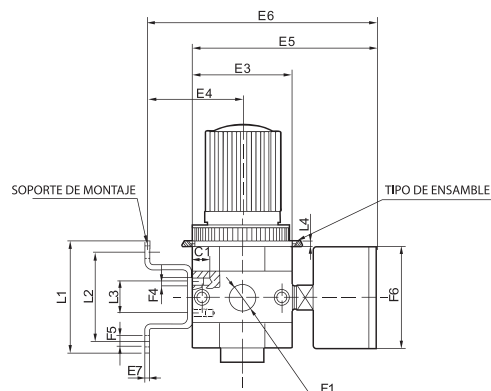


NO	PARTE	MATERIAL
1	Candado de presión	POM
2	Tapa de regulador	POM
3	Tuerca de regulador	S35C
4	Tornillo de ajuste	S35C
5	Resorte de presión	SWC
6	Anillo de fijación	6061-T6
7	Una parte de membrana	NBR
8	O-Ring	NBR
9	Brida de entrada	Aleación de Zinc
10	Vástago	Latón
11	O-Ring	NBR
12	O-Ring	NBR
13	Sujetadores	Latón
14	Tapa de bloque	Aleación de Zinc
15	Tapa de aislamiento	Hoja de aislamiento
16	Hoja OR	NBR
17	Base de flujo	6061-T6
18	Una parte del diafragma	SPCC
19	Diafragma	NBR + Malla de Nylon
20	O-Ring	NBR
21	Cuerpo	Aleación de Zinc
22	Conexión	POM
23	O-Ring	NBR
24	Brida de salida	Aleación de Zinc
25	Tornillo Allen	S35C
26	Resorte	SWPB

Modelo	Conexión	E3	E4	E5	E8	E9	F1	F2	F3Ø	F4	F5Ø	F6Ø	L1	L2	L3	L4	H3	H4	H7
XR-06-MINI	1/8"	40	39	76	64	52	1/8"	M36X1.5	31	M4	4.5	40	44	35	11	MAX.3	69	17.5	96
XR-08-MINI	1/4"	40	39	76	64	52	1/4"	M36X1.5	31	M4	4.5	40	44	35	11	MAX.3	69	17.5	96
XR-10-MIDI	3/8"	55	47	93	85	70	3/8"	M52X1.5	50	M5	5.5	52	71	60	22	MAX.5	98	24.5	96
XR-15-MIDI	1/2"	55	47	93	85	70	1/2"	M52X1.5	50	M5	5.5	52	71	60	22	MAX.5	98	24.5	96
XR-20-MAXI	3/4"	66	53	104	96	80	3/4"	M36X1.5	31	M5	5.5	63	71	60	22	MAX.4	80	24.5	96
XR-25-MAXI	1"	66	53	104	116	91	1"	M36X1.5	31	M5	5.5	63	71	60	22	MAX.4	80	24.5	96

XFR Series - Filtro Regulador



Diagrama gráfico



Este diseño integrado con filtro y regulador en un solo producto nos permite tener dimensiones más pequeñas para su instalación, puede ser muy útil cuando el espacio para la instalación es reducido, ya que tiene una alta precisión de regulación. La purga puede ser manual o automática. Además puede ser instalado en línea o modular.


■ XFR SERIES

Cómo Ordenar				
Serie	Conexión	Tipo de Purga	Tamaño	Manómetro
XFR	15	D	G	MIDI
	06 - 1/8"	En Blanco:	G: Manómetro	MINI
	08 - 1/4"	Manual	En blanco: Sin manómetro	MIDI
	10 - 3/8"			MAXI
	15 - 1/2"			
	20 - 3/4"	Con Marca:		
	25 - 1"	D : Automática		


Especificaciones		MINI		MIDI		MAXI		
"Poder filtrante 5µm (40µm Opcional)"		Purga Manual	XFR-06-MINI	XFR-08-MINI	XFR-10-MIDI	XFR-15-MIDI	XFR-20-MAXI	XFR-25-MAXI
		Purga Automática	XFR-06D-MINI	XFR-08D-MINI	XFR-10D-MIDI	XFR-15D-MIDI	XFR-20D-MAXI	XFR-25D-MAXI
Fluido		AIRE						
Características estructurales		Filtro encapsulado con separador de agua						
Posición de ensamble		Vertical +/- 5°						
Conexión		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	
Flujo (L/min)	40µm	750	1400	3100	3400	9000	10000	
	5µm	650	1200	2400	2500	7300	7600	
Presión de trabajo máxima				Máx 1.6 Mpa (1-16bar)				
Presión de trabajo				0.05 - 1.2 Mpa				
Poder filtrante				5µm (40µm Opcional)				
Máx. Capacidad de condensado				22ml			43ml	
Temperatura de trabajo				0 - 60 °C (150 °F)				
Tipo de instalación				En Línea				
Vasos				Con guarda metálica				
Rango de presión				0.5 ~ 10 BAR				
Indicador de presión				1/8"			1/4"	
Peso	Con Manómetro	460g		920g			1370g	1470g
	Sin Manómetro	410g		830g			1300g	1400g
Presión de entrada	Manual	0.1~1.6 BAR						
	Autmática	1.15~1.2 BAR						
Conexión de la purga		Conetor para manguera de 6mm						
Perilla Ajuste		Con Enclavamiento.						

Diagrama de flujo


■ XFR-08-MINI

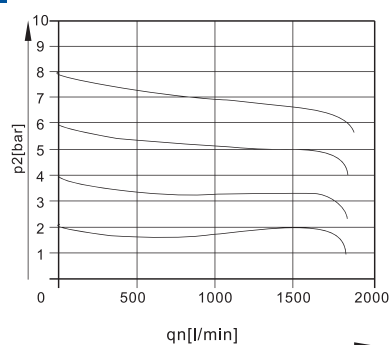

■ XFR-15-MIDI

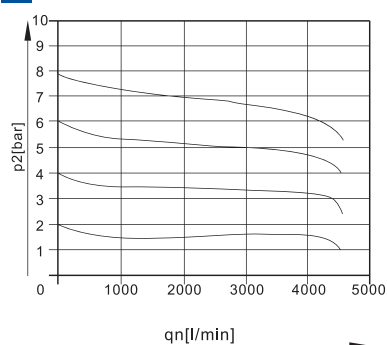


■ XFR-25-MAXI

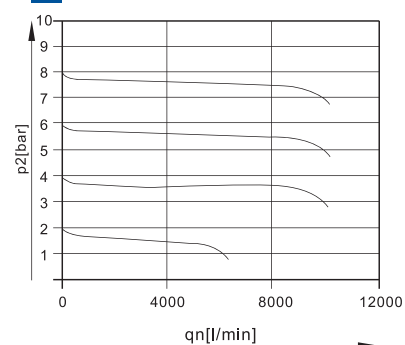

XFR Series - Filtro Regulador

XFR Series Partes

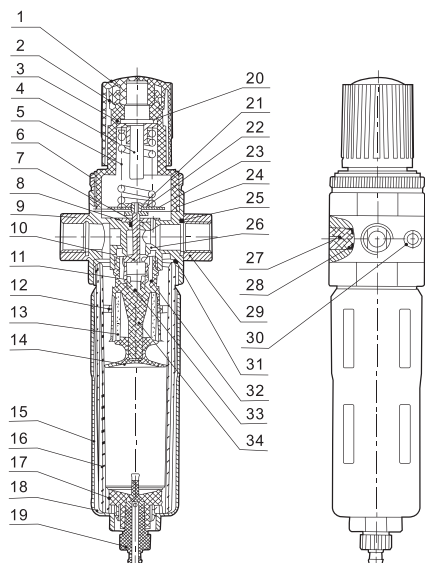


NO	PARTE	MATERIAL
1	Candado de presión	POM
2	Tapa de regulador	POM
3	Tuerca de regulador	S35C
4	Tornillo de ajuste	S35C
5	Resorte de presión	SWC
6	Anillo de fijación	6061-T6
7	Una parte de membrana	NBR
8	O-Ring	NBR
9	Brida de entrada	Aleación de Zinc
10	Vástago	Latón
11	O-Ring	NBR
12	Difusor	POM
13	Elemento filtrante	PE
14	Sujeción del elemento filtrante	POM
15	Protección de metal	Aleación de aluminio
16	Vaso del filtro	PC
17	O-Ring	NBR
18	Junta interior	POM
19	Drene de condensado	POM
20	Tapa de aislamiento	Hoja de aislamiento
21	Hoja OR	NBR
22	Base de flujo	6061-T6
23	Una parte del diafragma	SPCC
24	Diafragma	NBR + Malla de Nylon
25	O-Ring	NBR
26	Cuerpo	Aleación de Zinc
27	Conexión	POM
28	O-Ring	NBR
29	Brida de salida	Aleación de Zinc
30	Tornillo Allen	S35C
31	O-Ring	NBR
32	Resorte	SWPB
33	Sujetadores	Latón
34	Base de elemento filtrante	POM


Dimensiones de las figuras

Dimensiones en mm

● XFR-SERIES

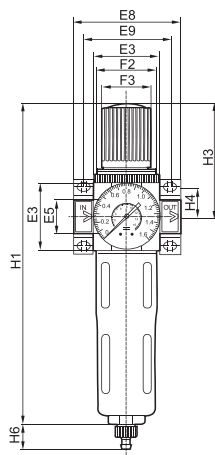

● XFR-SERIES1

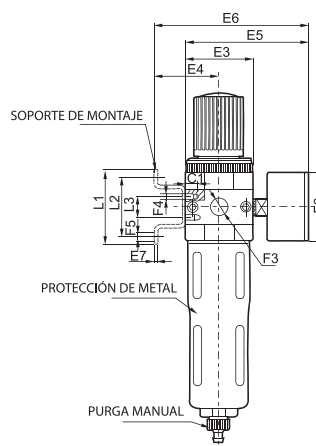


Modelo	Conexión	E3	E4	E5	E6	E8	E9	F1	F2	F3Ø	F4	F5Ø	F6Ø	L1	L2	L3	H1	H3	H4	H5	H6
XFR-06-MINI	1/8"	40	39	76	95	64	52	1/8"	M36X1.5	31	M4	4.5	40	44	35	11	194	69	17.5	20	15
XFR-08-MINI	1/4"	40	39	76	95	64	52	1/4"	M36X1.6	31	M4	4.5	40	44	35	11	194	69	17.5	20	15
XFR-10-MIDI	3/8"	55	47	93	112	85	70	3/8"	M52X1.7	50	M5	5.5	52	71	60	22	250	98	24.5	32	15
XFR-15-MIDI	1/2"	55	47	93	112	85	70	1/2"	M52X1.8	50	M5	5.5	52	71	60	22	250	98	24.5	32	15
XFR-20-MAXI	3/4"	66	53	104	124	96	80	3/4"	M36X1.9	31	M5	5.5	63	71	60	22	252	80	24.5	32	15
XFR-25-MAXI	1"	66	53	104	124	116	91	1"	M36X1.10	31	M5	5.5	63	71	60	22	252	80	24.5	40	15

XL Series - Lubricadores



El lubricador de la serie X proporciona el volumen adecuado de lubricación en los equipos gracias a que está equipado con un sistema integral de dosificación de aceite, teniendo una alta precisión de dosificación de este aceite. Puede ser instalado en línea o modular. El vaso de policarbonato con protección metálica.

Diagrama gráfico




XL-SERIES

Cómo Ordenar		
Serie	Conexión	Tamaño
XL	15	MIDI
	06 - 1/8"	MINI
	08 - 1/4"	MIDI
	10 - 3/8"	MAXI
	15 - 1/2"	
	20 - 3/4"	
	25 - 1"	


Especificaciones	MINI		MIDI		MAXI	
Modelo	XL-06-MINI	XL-08-MINI	XL-10-MIDI	XL-15-MIDI	XL-20-MAXI	XL-25-MAXI
Fluido	AIRE					
Posición de ensamble	Vertical +/- 5°					
Conexión	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Flujo (L/min)	1300	2300	5500	6100	8400	9000
Presión de trabajo máxima	Max 1.6 Mpa (16bar)					
Flujo Mínimo L/min	3		6		10	
Capacidad de aceite	45ml		110ml		190ml	
Temperatura de trabajo	0 - 60 °C (150 °F)					
Lubricante Recomendado	ISOVG32 O Equivalente					
Instalación	Con accesorios o instalación en tubería					
Protección vaso	Con guarda metálica					
Nivel Máximo de aceite	45cm³		110cm³		190cm³	
Peso	270g		630g		1100g	1200g

Diagrama de flujo


XL-08-MINI

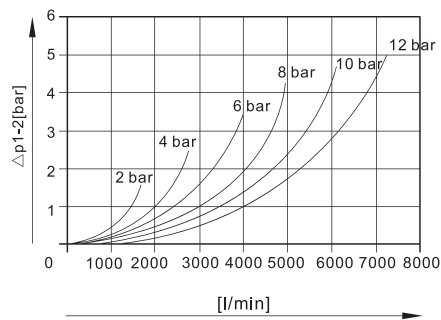

XL-15-MIDI

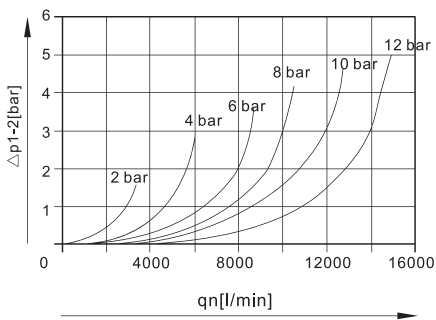


XL-25-MAXI

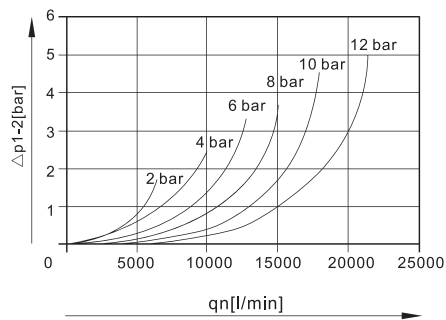

XL Series - Lubricadores

XL Series Partes

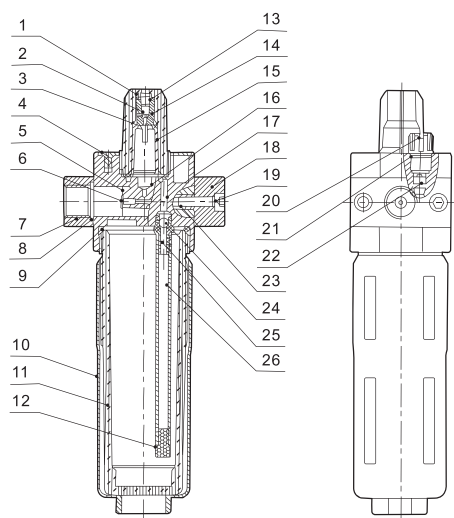


NO	PORTE	MATERIAL
1	Vidrio superior	PC
2	Tornillo de ajuste	Latón
3	O-Ring	NBR
4	Cubierta redonda	PO
5	Fragmento de parabrisas	NBR
6	Base de parabrisas	Latón
7	Brida de entrada	Aleación de Zinc
8	O-Ring	NBR
9	O-Ring	NBR
10	Protección de metal	Aleación de Aluminio
11	Vaso del lubricador	PC
12	Filtro de aceite	Polvo de latón sintetizado
13	O-Ring	NBR
14	Tornillo Base	Latón
15	Dispensador de Aceite	PC
16	Pieza de sellado	NBR
17	Cuerpo	Aleación de Zinc
18	Brida de salida	Aleación de Zinc
19	Tornillo Allen	S35C
20	Tornillo de purga	POM
21	O-Ring	NBR
22	Pin de la válvula	Latón
23	Perno de extremo doble	SUS
24	Bola de acero	SUS304
25	Conexión del tubo de aceite	POM
26	Tubo de aceite	PU

Dimensiones de las figuras

Dimensiones en mm

XL-SERIES

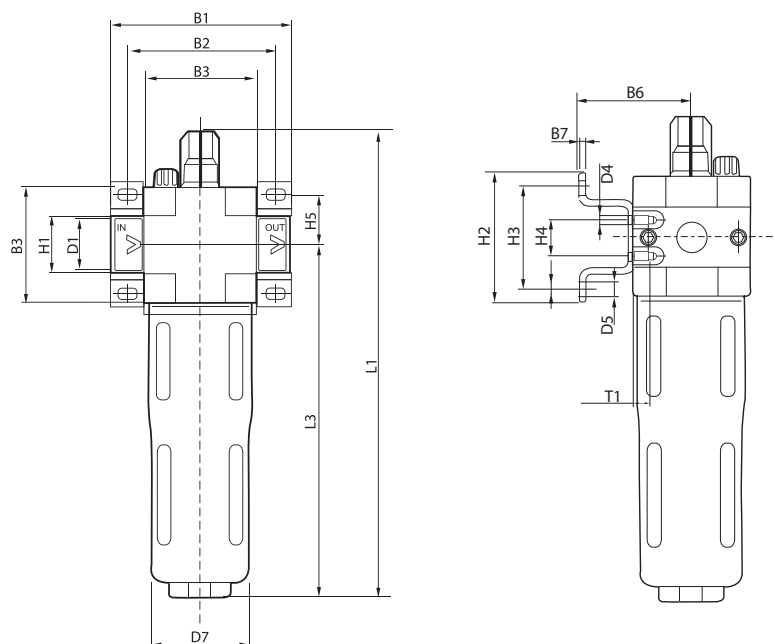


Modelo	Conexión	B1	B2	B3	B6	B7	D1	D4	D5	D7	H1	H2	H3	H4	L1	L3	T1
XL-06-MINI	1/8"	64	52	40	39	2	1/8"	M4	4.3	38	20	43	35	11	169	124	7
XL-08-MINI	1/4"	64	52	40	39	2	1/4"	M5	4.3	38	20	43	35	11	169	124	7
XL-10-MIDI	3/8"	70	70	55	47	3	3/8"	M5	5.3	52	32	70	60	22	206	151	8
XL-15-MIDI	1/2"	85	70	55	47	3	1/2"	M6	5.3	52	32	70	60	22	206	151	8
XL-20-MAXI	3/4"	108.5	88.5	66	53	3	3/4"	M5	5.5	63	32	70	60	22	233	170	11
XL-25-MAXI	1"	108.5	88.5	66	53	3	1"	M5	5.5	63	40	70	60	22	233	170	11

XFC Series - Filtro Regulador + Lubricador



Unidades de 2 piezas, para ser usadas donde el espacio disponible no permite la instalación de las unidades de 3 piezas, en esta unidad están integrados en una sola pieza filtro y regulador, pueden ser separadas la piezas, fácil de operar, fácil de montar y desmontar, eliminando las partículas sólidas y condensados del aire comprimido, regulando la presión deseada de trabajo y proporcionando el volumen adecuado de lubricación en los equipos que se requiera ya que puede regularse este volumen en el lubricador, el vaso del filtro fabricado en policarbonato está protegido con un vaso metálico, su drene puede ser manual o automático. Además, puede ser instalado en línea o modular.

Diagrama gráfico



Cómo Ordenar


Serie	Conexión	Tipo de Purga	Manómetro	Tamaño
XFC	15	D	G	MIDI
	06 - 1/8"	En Blanco:	G: Con manómetro	MINI
	08 - 1/4"	Manual	En banco: Sin manómetro	MIDI
	10 - 3/8"			MAXI
	15 - 1/2"			
	20 - 3/4"	Con Marca:		
	25 - 1"	D : Automática		

XFC-SERIES


Especificaciones		MINI		MIDI		MAXI	
"Poder filtrante 5µm (40µm Opcional)"	Purga Manual	XFC-06-MINI	XFC-08-MINI	XFC-10-MIDI	XFC-15-MIDI	XFC-20-MAXI	XFC-25-MAXI
	Purga Automática	XFC-06D-MINI	XFC-08D-MINI	XFC-10D-MIDI	XFC-15D-MIDI	XFC-20D-MAXI	XFC-25D-MAXI
Fluido		AIRE					
Características estructurales		Filtro encapsulado con separador de agua					
Posición de ensamble		Vertical +/- 5°					
Conexión		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Flujo (L/min)	40µm	700	1000	2000	2600	7000	8000
	5µm	600	850	1700	1800	6500	7200
Presión de trabajo máxima		Máx 1.6 Mpa (1-16bar)					
Presión de trabajo		0.05 - 1.2 Mpa					
Flujo mínimo (L/min)		3		6		10	
Poder filtrante		5µm (40µm Opcional)					
Max. Capacidad de condensado		22cm³		43cm³		80cm³	
Temperatura de trabajo		0 - 60 °C (150 °F)					
Fijación		Con accesorios con montaje en línea					
Protección de vaso		Con guarda metálica					
Seguridad contra accionamiento involuntario		Botón giratorio con enclavamiento mecánico					
Peso	Con manómetro	660		1440		2390	
	Sin manómetro	600		1350		2280	
Conexión de purga		Conector para manguera 6mm					

Diagrama de flujo


XFC-08-MINI

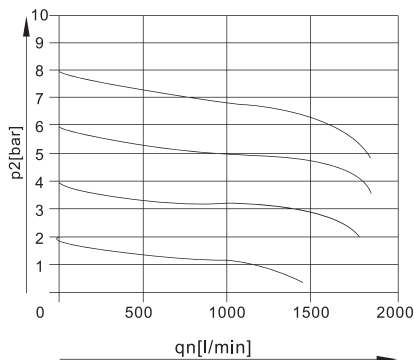

XFC-15-MIDI

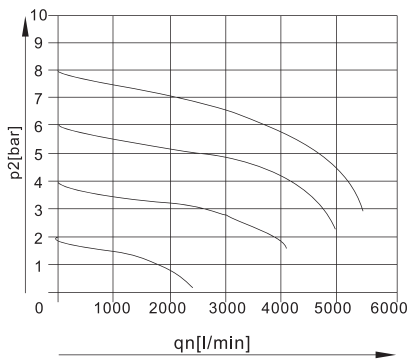


XFC-25-MAXI

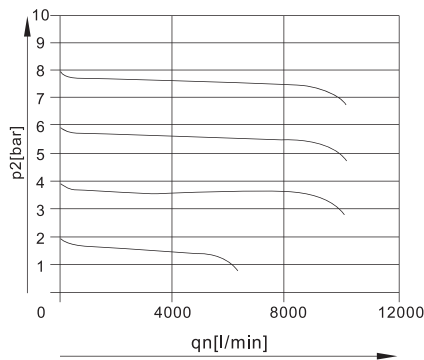

XFC Series - Filtro Regulador + Lubricador

XFC Series Partes

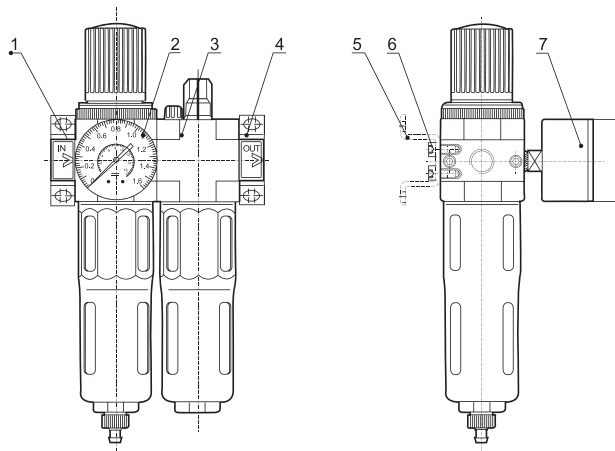


NO	PARTE	MATERIAL
1	Brida de entrada	Aleación de Zinc
2	Filtro + Regulador	
3	Lubricador	
4	Brida de salida	Aleación de Zinc
5	Soporte	SPCC
6	Tornillo Allen	S35C
7	Manómetro	



Dimensiones de las figuras

Dimensiones en mm

XF-SERIES

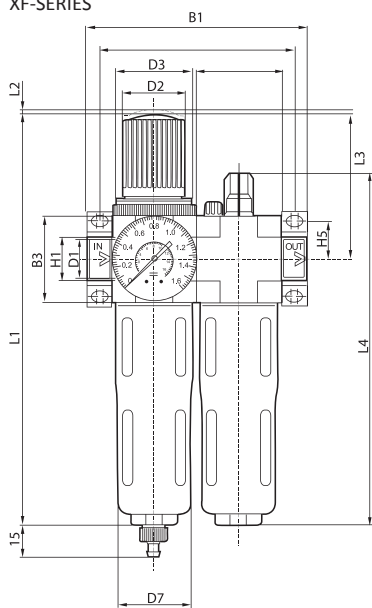

XF-SERIES1

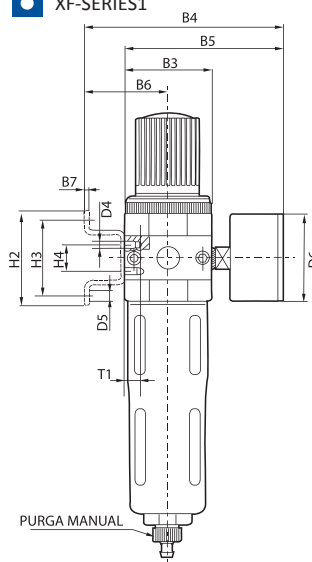


Modelo	Conexión	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3	T1
XFC-06-MINI	1/8"	104	92	40	96	77	39	2	1/8"	31	M36X1.5	M4	4.3	39	38	20	43	35	11	17.5	194	1	69	7
XFC-08-MINI	1/4"	104	92	40	96	77	39	2	1/4"	31	M36X1.5	M4	4.3	39	38	20	43	35	11	17.5	194	1	69	7
XFC-10-MIDI	3/8"	110	125	55	113	94	47	3	3/8"	50	M52X1.5	M5	5.3	51	52	32	70	60	22	24.5	250	2	98	8
XFC-15-MIDI	1/2"	140	125	55	113	94	47	3	1/2"	50	M52X1.6	M5	5.3	51	52	32	70	60	22	24.5	250	2	98	8
XFC-20-MAXI	3/4"	162	146	66	125	105	53	3	3/4"	31	M36X1.5	M5	5.3	62	62	32	70	60	22	24.5	252	2	80	11
XFC-25-MAXI	1"	182	157	66	125	105	53	3	1"	31	M36X1.5	M5	5.3	62	62	40	70	60	22	24.5	252	2	80	11

XC Series - Filtro Regulador + Lubricador



Estas unidades de 3 piezas, están diseñadas para darle al aire que se usa en la industria la calidad necesaria que el medio ambiente y la generación de este aire comprimido deterioran, su integración estándar se puede separar y combinar libremente, fácil de operar, fácil de montar y desmontar, eliminando las partículas sólidas y condensados del aire comprimido, regulando la presión deseada de trabajo y proporcionando el volumen adecuado de lubricación en los equipos que se requiera ya que puede regularse este volumen en el lubricador, el vaso del filtro fabricado en policarbonato está protegido con un vaso metálico, su drene puede ser manual o automático. Además, puede ser instalado en línea o modular.

Diagrama gráfico




Cómo Ordenar				
Serie	Conexión	Tipo de Purga	Manómetro	Tamaño
XC	15	D	G	MIDI
	06 - 1/8"	En Blanco:	En blanco: Sin Manómetro	MINI
	08 - 1/4"	Manual	G: Con manómetro	MIDI
	10 - 3/8"			MAXI
	15 - 1/2"			
	20 - 3/4"	Con Marca:		
	25 - 1"	D : Automática		



Especificaciones		MINI		MIDI		MAXI		
"Poder filtrante 5µm (40µm Opcional)"		Purga Manual	XC-06-MINI	XC-08-MINI	XC-10-MIDI	XC-15-MIDI	XC-20-MAXI	XC-25-MAXI
		Purga Automática	XC-06D-MINI	XC-08D-MINI	XC-10D-MIDI	XC-15D-MIDI	XC-20D-MAXI	XC-25D-MAXI
Fluido		AIRE						
Características estructurales		Filtro encapsulado con separador de agua						
Posición de ensamble		Vertical +/- 5°						
Conexión		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	
Flujo (L/min)	40µm	700	1000	2000	2600	7000	8000	
	5µm	600	850	1700	1800	6500	7200	
Presión de trabajo maxima		Máx 1.6 Mpa (1-16bar)						
Presión de trabajo		0.05 - 1.2 Mpa						
Flujo mínimo (L/min)		3		6		10		
Poder filtrante		5µm (40µm Opcional)						
Máx. Capacidad de condensado		22ml		43ml				
Temperatura de trabajo		0 - 60 °C (150 °F)						
Tipo de fijación		Con accesorios / montaje en linea						
Protección vaso		Guarda metálica						
Seguridad contra accionamiento involuntario		Perilla ajustable con seguro						
Peso	Con manómetro	600g		1440g		2520g		
	Sin manómetro	600g		1350g		2460g		
Conexión de la purga		Conector para manguera de 6mm						

Diagrama de flujo

XC-08-MINI

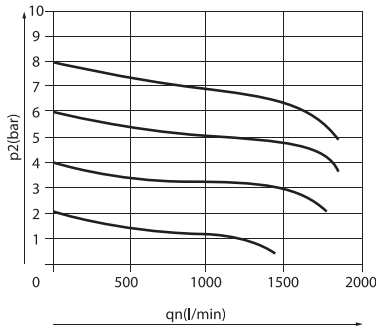

XC-15-MIDI

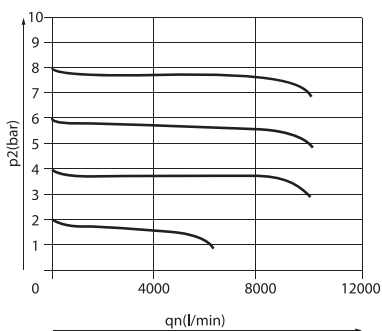
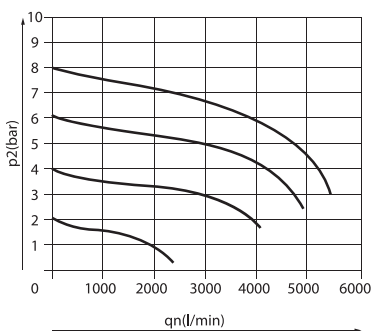


XC Series - Filtro Regulador + Lubricador

Dimensiones de las figuras

Dimensiones en mm

XC-SERIES

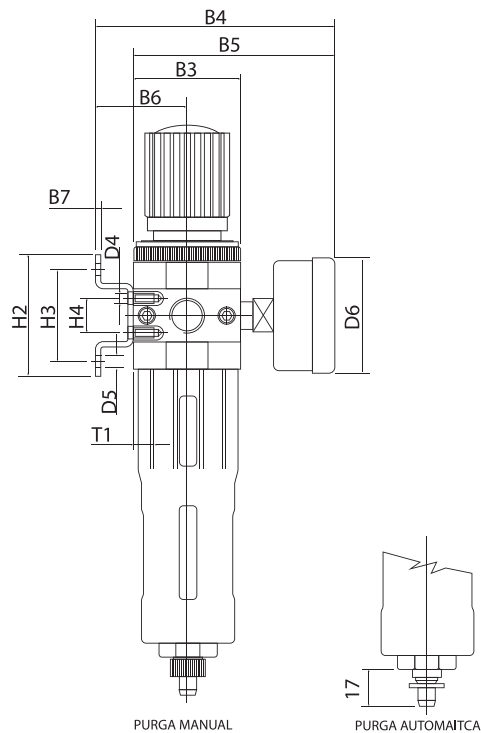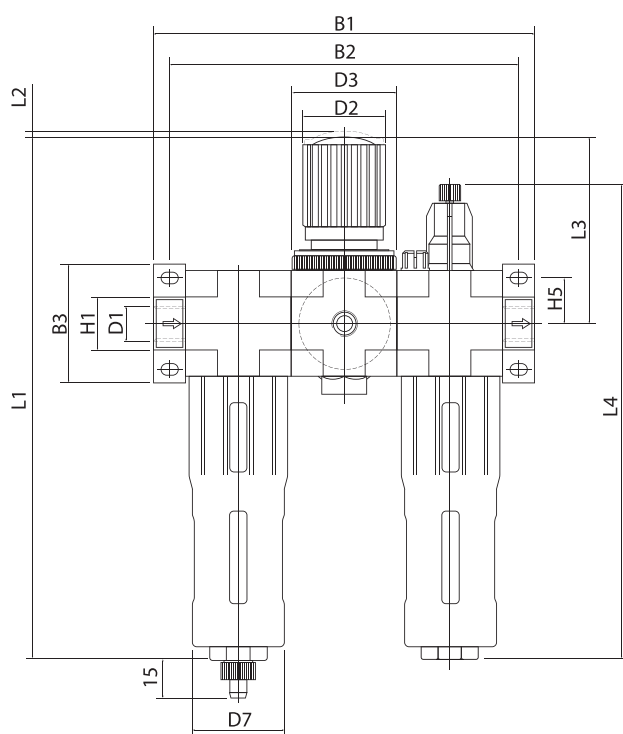

X SERIES

Modelo	Conexión	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	D1	D2Ø	D3	D4	D5Ø	D6Ø	D7Ø	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3	L4	T1
XC-06-MNI	1/8"	144	132	40	96	77	39	2	1/8"	31	M36X1.5	M4	4.3	42	38	20	43	35	11	11.7	194	2.5	70	169	7
XC-08-MNI	1/4"	144	132	40	96	77	39	2	1/4"	31	M36X1.6	M4	4.3	42	38	20	43	35	11	11.7	194	2.5	70	169	7
XC-10-MIDI	3/8"	195	180	55	113	94	47	3	3/8"	50	M52X1.7	M5	5.3	52	52	32	70	60	22	24.5	250	2.5	98	206	8
XC-15-MIDI	1/2"	195	180	55	113	94	47	3	1/2"	50	M52X1.8	M5	5.3	52	52	32	70	60	22	24.5	250	2.5	98	206	8
XC-20-MAXI	3/4"	245.5	225.5	66	125	105	53	3	3/4"	31	M36X1.5	M5	5.3	63	62	32	70	60	22	24.5	252	2.5	102.5	227	11
XL-25-MAXI	1"			66	125	105	53	3	1"	31	M36X1.6	M5	5.3	63	62	40	70	60	22	24.5	252	2.5	102.5	227	11



DE WIT

SH SERIES / ALTA PRESIÓN




SSH Series - Filtro de Alta Presión



Estos filtros están diseñados para alta presión a comparación de la línea estándar, son usados para eliminar las impurezas como partículas sólidas y condensados del aire comprimido, tienen una larga vida de servicio y su drene manual.

Diagrama gráfico




Cómo Ordenar	
Serie	Conexión
SSH	15
	08 - 1/4"
	15 - 1/2"
	20 - 3/4"
	25 - 1"

SSH-25

Especificaciones	SSH - 08	SSH - 15	SSH - 20	SSH - 25
Presión de trabajo máxima	0.1 - 3.6 Mpa			
Temperatura de trabajo	0 - 60 °C (150 °F)			
Poder filtrante	40µm			
Conexión de la purga	1/8"			
Tipo de purga manual	Manual			

Dimensión de las figuras

Dimensiones en mm.

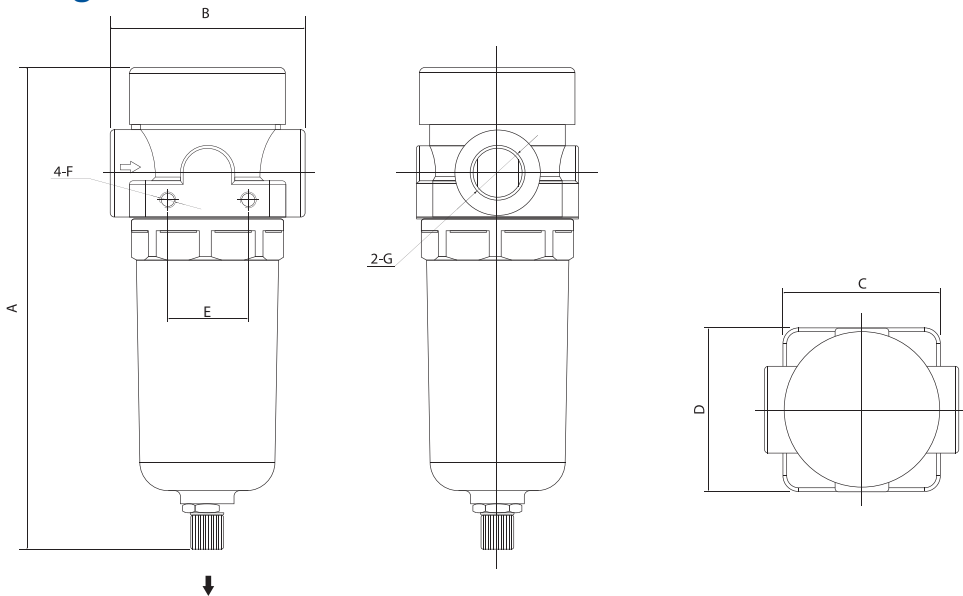


Modelo	A	B	C	D	E	F	G
SSH - 08 / 15	180	72	60	58	30	M6	1/4" - 1/2"
SSH - 20 / 25	240	110	82	82	36	M6	3/4" - 1"

SYH Series - Regulador de Alta Presión



Los reguladores de la serie SYH son especialmente para alta presión, permiten una instalación modular o en línea, cuentan con orificios para la conexión del manómetro, tiene una regulación estable de presión y alta precisión, además, tiene una reacción rápida.

Diagrama gráfico



Cómo Ordenar


Serie	Conexión	Manómetro
SYH	15	G
	08 - 1/4"	G: Con Manómetro
	15 - 1/2"	En Blanco: Sin manómetro
	20 - 3/4"	
	25 - 1"	

SYH-15

Especificaciones	SYH - 08	SYH - 15	SYH - 20	SYH - 25
Presión de trabajo máxima	0.5 - 3.6 Mpa			
Temperatura de trabajo	(-10 a 60 °C) (150 °F)			
Poder filtrante	-			
Puerto Man.	1/8"		1/4"	
Perilla Ajuste	Manivela en "T"			

Dimensión de las figuras

Dimensiones en mm.

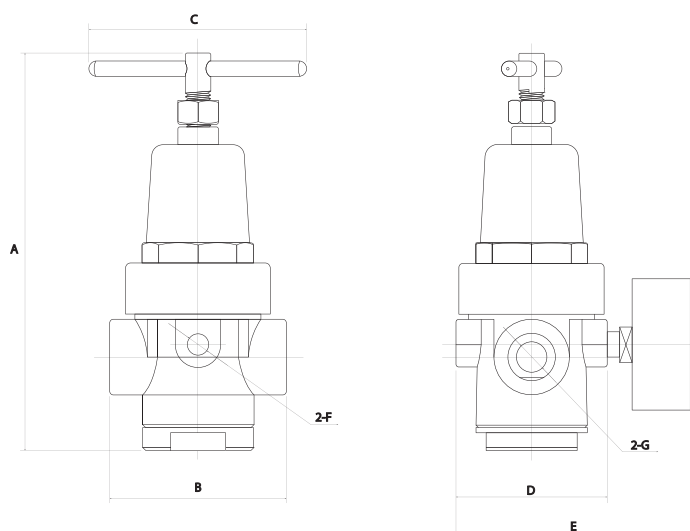


Modelo	A	B	C	D	E	F	G
SYH - 08 / 15	160	70	88	60	95	1/8"	1/4" - 1/2"
SYH - 20 / 25	240	95	108	82	120	1/4"	3/4" - 1"

SWH Series - Filtro - Regulador Alta Presión



Este diseño fabricado para alta presión, integrado con filtro y regulador en un solo producto nos permite tener dimensiones más pequeñas para su instalación, puede ser muy útil cuando el espacio para la instalación es reducido, ya que tiene una alta precisión de regulación y una purga manual.

Diagrama gráfico




Cómo Ordenar		
Serie	Conexión	Manómetro
SWH	15	G
	08 - 1/4"	G: Con Manómetro
	15 - 1/2"	En Blanco: Sin manómetro
	20 - 3/4"	
	25 - 1"	

SWH-25

Especificaciones	SWH - 08	SWH - 15	SWH - 20	SWH - 25
Fluido	AIRE			
Poder filtrante	40µm			
Presión de trabajo máxima	0.5 - 3.6 Mpa			
Temperatura de trabajo	0 - 60 °C (150 °F)			
Conexión del manómetro	1/4"			
Puerto de la purga	1/8"			
Tipo de purga	MANUAL			
Perilla ajuste	Manivela en "T"			

Dimensión de las figuras

Dimensiones en mm.

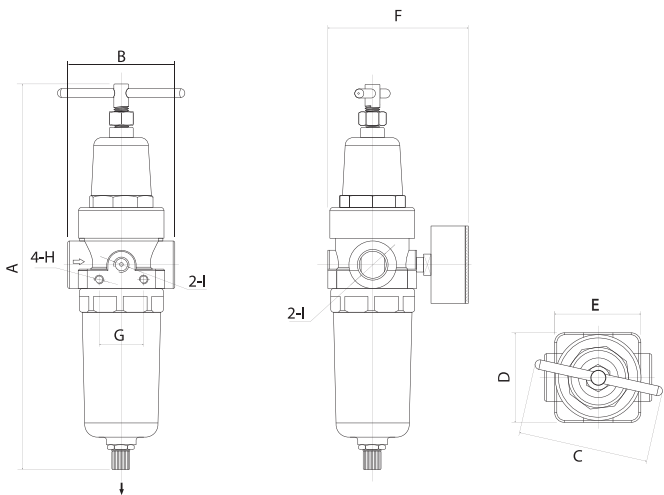

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SWH - 08	280	72	88	60	58	95	30	M6	1/8"	1/4"
SWH - 15	280	72	88	60	58	95	30	M6	1/8"	1/2"
SWH - 20	360	110	108	82	82	117	36	M6	1/4"	3/4"
SWH - 25	360	110	108	82	82	117	36	M6	1/4"	1"

HF SERIES / ALTO FLUJO



SSL Series - Filtro de Alto Flujo



SSL SERIES

Los filtros de la serie SSL son una buena solución para cuando se necesita más de 1", ya que esta línea cuenta con filtros hasta de 2".

Diagrama gráfico




Cómo Ordenar	
Serie	Conexión
SSL	15
	08 - 1/4"
	10 - 3/8"
	15 - 1/2"
	20 - 3/4"
	25 - 1"
	40 - 1 1/2"
	50 - 2"

Especificaciones	SSL - 08	SSL - 10	SSL - 15	SSL - 20	SSL - 25	SSL - 40	SSL - 50
Fluido	AIRE						
Conexión	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
Presión de trabajo máxima	0.15 - 1.0 Mpa						
Elemento Filtrante	50 µ						
Temperatura de trabajo	(0 a 60 °C) (150 °F)						
Flujo	810	1200	1900	4050	5600	20000	20000
Capacidad de condensados	200 cm3			400cm3			
Vaso	Policarbonato						
Conexión Purga	1/8"						
Tipo de purga	Manual						

Dimensión de las figuras

Dimensiones en mm.

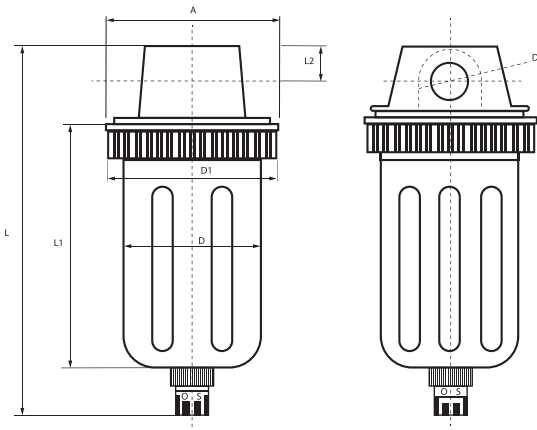


Modelo	A	B	C	D	E	F
SSL - 08	1/4"	90	Ø 70	88	15	275
SSL - 10	3/8"	90	Ø 70	88	15	275
SSL - 15	1/2"	90	Ø 70	88	15	275
SSL - 20	3/4"	115	Ø 90	110	22	275
SSL - 25	1"	115	Ø 90	110	22	275
SSL - 40	1 1/2"	115	Ø 90	110	36	275
SSL - 50	2"	120	Ø 90	110	36	275

SRY Series - Regulador de Alto Flujo



Los reguladores de la serie SRY, cuentan con orificios para la conexión del manómetro, tiene una regulación estable de presión y alta precisión, una reacción rápida. Estos reguladores son una buena solución para cuando se necesita más de 1", ya que esta línea cuenta con reguladores hasta de 2".

Diagrama gráfico



Cómo Ordenar


Serie	Conexión	Manómetro
SRY	15	G
	08 - 1/4"	G: Con Manómetro
	10 - 3/8"	En Blanco: Sin manómetro
	15 - 1/2"	
	20 - 3/4"	
	25 - 1"	
	40 - 1 1/2"	
	50 - 2"	

■ SRY SERIES

Especificaciones	SRY - 08	SRY - 10	SRY - 15	SRY - 20	SRY - 25	SRY - 40	SRY - 50
Fluido	AIRE						
Conexión	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
Presión de trabajo máxima	0.05 - 1.6 Mpa						
Temperatura de trabajo	(-10 a 60 °C) (150 °F)						
Flujo	810	1200	1900	4050	5600	20000	20000
Conexión del manómetro	1/4 ambos lados						
Perilla ajuste	Manivela en "T"						

Dimensión de las figuras

Dimensiones en mm.

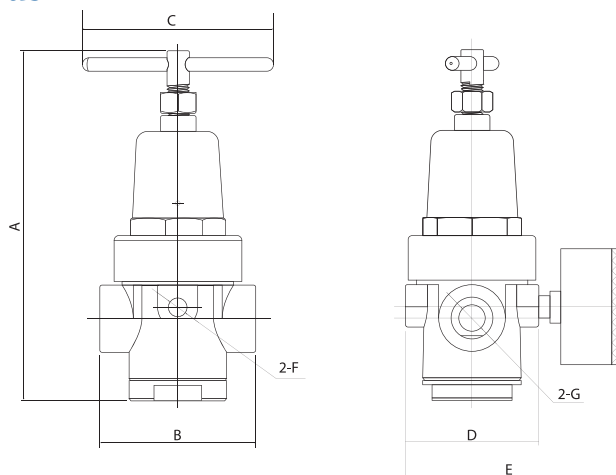

Modelo	A	B	C	D	E	F	G
SRY - 08	160	70	88	60	95	1/8"	1/4"
SRY - 15	160	70	88	60	95	1/8"	1/2"
SRY - 20	240	95	108	82	120	1/4"	3/4"
SRY - 25	240	95	108	82	120	1/4"	1"
SRY - 40	260	95	108	82	120	1/4"	1 1/2"
SRY - 50	260	95	108	82	120	1/4"	2"


SIU Series - Lubricador De Alto Flujo



SIU SERIES

Los lubricadores de la serie SIU son una buena solución para cuando se necesita más de 1", ya que esta línea cuenta con lubricadores hasta de 2".

Diagrama gráfico




Cómo Ordenar		
Serie	-	Conexión
SIU	-	15
		08 - 1/4"
		10 - 3/8"
		15 - 1/2"
		20 - 3/4"
		25 - 1"
		40 - 1 1/2"
		50 - 2"

Especificaciones	SIU - 08	SIU - 10	SIU - 15	SIU - 20	SIU - 25	SIU - 40	SIU - 50
Fluido	AIRE						
Conexión	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
Presión de trabajo máxima	0.15 - 1.0 Mpa						
Temperatura de trabajo	(0 a 60 °C) (150 °F)						
Flujo	810	1200	1900	4050	5600	20000	20000
Capacidad de condensados	200 cm3			400cm3			
Aceite	ISOVG32						

Dimensión de las figuras

Dimensiones en mm.

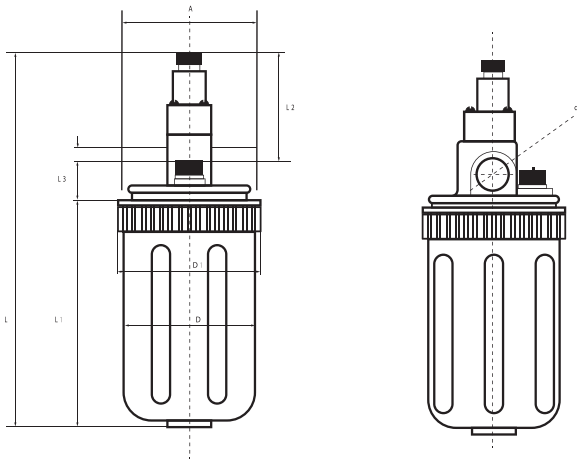


Modelo	d	A	ØD	ØD1	L0	L1	L2	L
SIU - 08	1/4"	90	Ø70	Ø88	13.5	114	69	200
SIU - 10	3/8"	90	Ø70	Ø88	13.5	114	69	200
SIU - 15	1/2"	90	Ø70	Ø88	13.5	114	69	200
SIU - 20	3/4"	115	Ø90	Ø110	21	130	74	250
SIU - 25	1"	115	Ø90	Ø110	21	130	74	250
SIU - 40	1 1/2"	115	Ø90	Ø110	32	160	105	270
SIU - 50	2"	115	Ø90	Ø110	32	160	105	270

SF911 Y SR925 Series - Alto flujo

SF911-20 Series



Diagrama gráfico

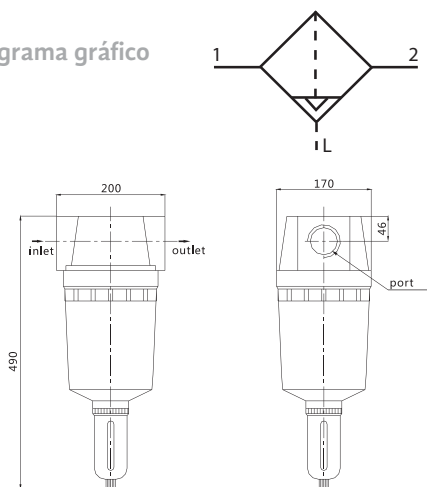

Estos filtros diseñados especialmente para aplicaciones de muy alto flujo o líneas principales, capaz de alcanzar los 20 mil litros por minuto, son usados para eliminar las impurezas como partículas sólidas y condensados del aire comprimido, tienen una larga vida de servicio, el vaso del filtro fabricado metal y su drene manual.

Cómo Ordenar


Serie	Tipo	Conexión
SF	911	20
		20 - 2"

MODELO	Conexión	Flujo	Presión de trabajo máxima	Presión de trabajo máxima probada	Poder filtrante	Temperatura de trabajo	Material del vaso	Capacidad de condensados
SF911-20	NPT 2"	20000 L/min	1.0 MPa	1.5 MPa	5µm	(-0.5) - 60 °C (150 °F)	Policarbonato	180 CM ³
Peso	6.8kgs							
Puerto Purga	1/8"							
Protección de Vaso	Metálico							

SR925-20 Series



Diagrama gráfico

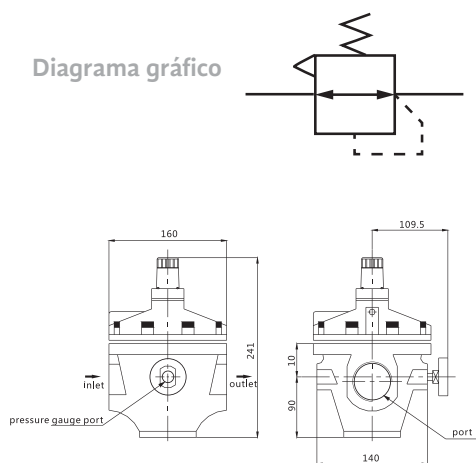

Este regulador diseñado especialmente para aplicaciones que requieren alto flujo o líneas principales, el cual nos permite alcanzar un flujo de 20 mil litros por minuto, permite una instalación en línea, cuentan con orificios para la conexión del manómetro, tiene una regulación estable de presión y alta precisión, una reacción rápida y puede ser combinado con otros productos para tratamiento de aire.

Cómo Ordenar

Serie	Tipo	Conexión	Manómetro
SR	925	20	G
		20 - 2"	G: Con manómetro
			En Blanco: Sin Manómetro

MODELO	Conexión	Flujo	Presión de trabajo máxima	Presión de trabajo máxima probada	Rango de presión	Temperatura de trabajo
SR925-20	NPT 2"	20000 L/min	1.0 MPa	1.5 MPa	0.05 - 0.85	(-0.5) - 60 °C (150 °F)
Fluido	AIRE					
Presión prueba	1.5 MPA					
Presión máx. Trab.	1.0MPA					
Conexión manómetro	1/4"					
Temperatura de trabajo	-5°C a 60°C					
Peso	4.5kgs					
Campo de regulación	0.02~0.2 MPA					
Construcción	Tipo alivio pilotado interno (aire pilotado esta siendo purgado)					

SS SERIES / / ACERO INOXIDABLE



SS Series - Filtros



FI2-020N-D




FI6-040N-D

• Los filtros De Wit de Acero Inoxidable son especialmente diseñados para una alta eficiencia en ambientes corrosivos.

• Entre las aplicaciones más importantes se encuentran: ambientes marinos, producción de petróleo y gas, procesos químicos o alimenticios, análisis médico, etc.

• Las partes externas del filtro cumplen con la norma NACE estándar MR-0175

Diagrama gráfico



NOTA:

SI UTILIZA EMPAQUES DE VITÓN LA PURGA SERÁ MANUAL

Cómo Ordenar


Serie	Tipo	Conexión	Empaque	Tipo de Purga
FI	2	02	0N	D
	2 - 1/4"			
	6 - 1/2"			D : Automatica
		02 - 1/4" NPT	0N - Nitrilo	M: Manual
		04 - 1/2" NPT	2N - Vitón	

Especificaciones	FI2-020N-D	FI6-040N-D
Fluido	AIRE	
Flujo (L/min)	1500	3500
Conexión	1/4" NPT	1/2" NPT
Poder filtrante	5µm (Elemento en Acero Inox)	
Presión de Entrada máxima	1.7 Mpa	1.7 Mpa
Temperatura de trabajo	(-)20 a +80 °C *(Nitrilo Estándar) (-)20 a +180 °C (Viton) (-)20 a +120 °C (EPDM)	
Empaque	EPDM (Opcional) Viton (Opcional) Nitrilo *Estándar	
Capacidad de condensados	100 ml	200 ml
Material del depósito	Vaso acero inoxidable	
Drenado	Automático ó Manual	
Material de Construcción:		
Partes Metálicas	Acero Inoxidable (ANSI 316)	
Partes Externas	Acero Inoxidable C/(NACE MR0175)	
Conexión purga	1/8"	


MODELO	CONEXIÓN	FLUJO	ELEMENTO	PURGA
FI2-020N-D	1/4" NPT	1500 l/Min	5µm (INOX)	Automática
FI6-040N-D	1/2" NPT	3500 l/Min	5µm (INOX)	Automática

Dimensión de las figuras

Dimensiones en mm.

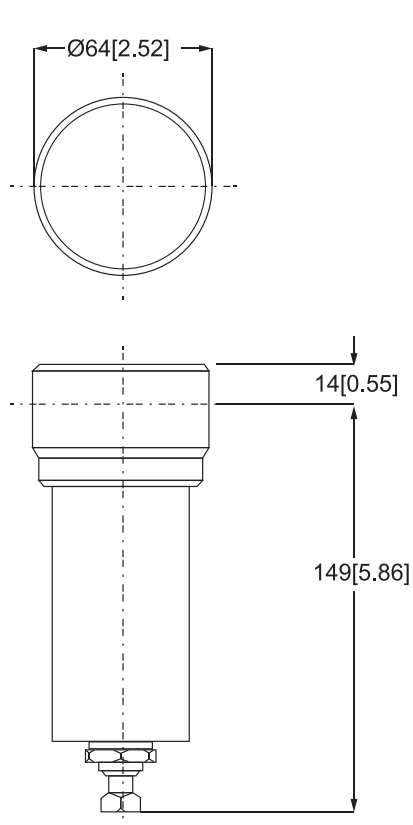

FI2-020N-D

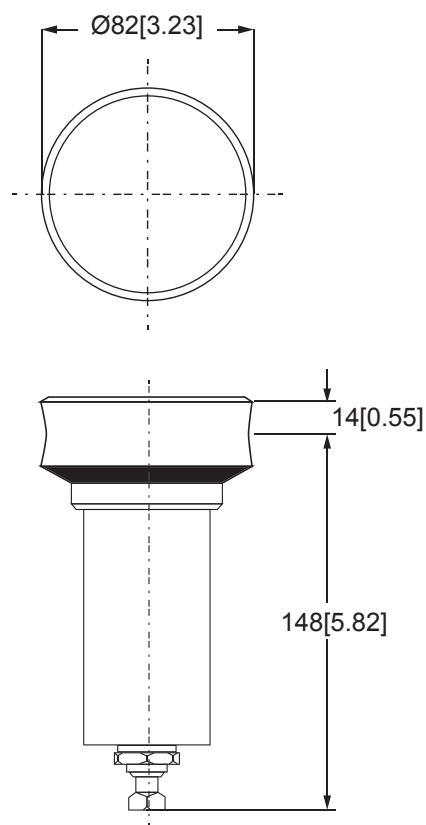

FI6-040N-D

SS Series - Regulador




RI2-020N-D

RI6-040N-D

- Los Reguladores De Wit de Acero Inoxidable son especialmente diseñados para una alta eficiencia en ambientes corrosivos.
- Entre las aplicaciones más importantes se encuentran: ambientes marinos, producción de petróleo y gas, procesos químicos o alimenticios, análisis médico, etc.
- Las partes externas del filtro cumplen con la norma NACE estándar MR-0175

Diagrama gráfico






Cómo Ordenar

Serie	Tipo	Conexión	Empaque
RI	2	02	0N
	2 - 1/4"		
	6 - 1/2"		
		02 - 1/4" NPT	0N - Nitrilo
		04 - 1/2" NPT	


Especificaciones	RI2-020N-D	RI6-040N-D
Fluido	AIRE	
Flujo (L/min)	1250	3000
Conexión	1/4" NPT	1/2" NPT
Presión de Entrada máxima	3 Mpa	3 Mpa
Temperatura de trabajo	(-)20 a +80 °C *(Nitrilo Estándar) (-)20 a +180 °C (Viton) (-)20 a +120 °C (EPDM)	
Empaque	EPDM (Opcional) Viton (Opcional) Nitrilo *Estándar	
Diafragma de ensamble	PTFE	
Tipo	Alivio	
Rango de Regulación	15 - 150 PSI (1.03 - 10.03 BAR)	
Conexión de Manómetro	1/4" NPT	
Material de Construcción:		
Partes Metálicas	Acero Inoxidable (ANSI 316)	
Partes Externas	Acero Inoxidable C/(NACE MR0175)	
Peso	2 Kg	3 Kg

Dimensión de las figuras

Dimensiones en mm

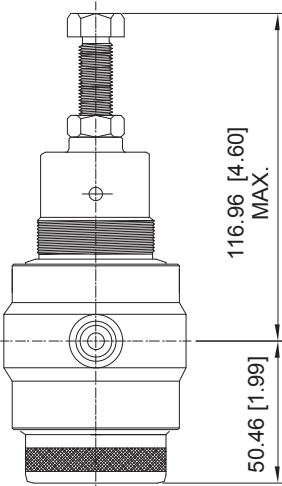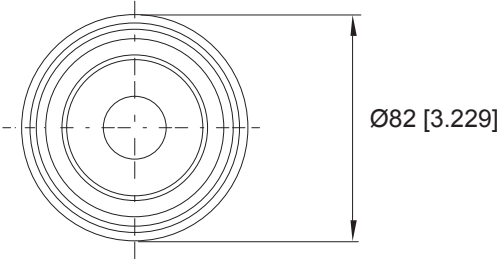

RI2-020N-D

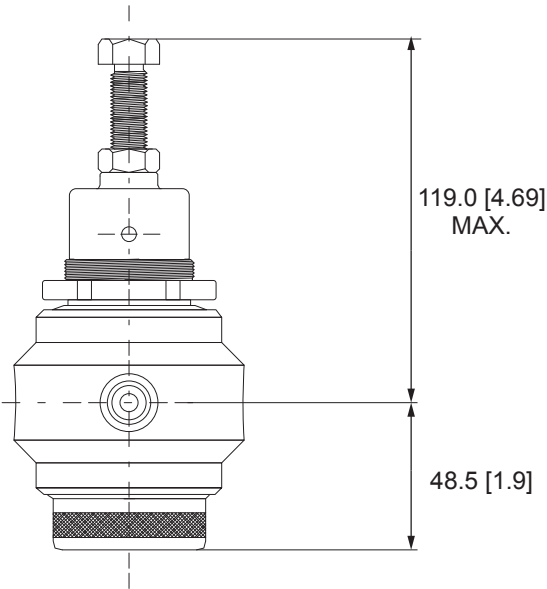

RI6-040N-D

SS Series - Filtro Regulador



FB2-020N-D

FB6-040N-D

• Los Filtros-Reguladores De Wit de Acero Inoxidable son especialmente diseñados para una alta eficiencia en ambientes corrosivos.


• Entre las aplicaciones más importantes se encuentran: ambientes marinos, producción de petróleo y gas, procesos químicos o alimenticios, análisis médico, etc.

• Las partes externas del filtro cumplen con la norma NACE estándar MR-0175

NOTA:

SI UTILIZA EMPAQUES DE VITÓN LA PURGA SERÁ MANUAL

Diagrama gráfico







Cómo Ordenar

Serie	Tipo	Conexión	Empaque	Tipo de Purga
FB	2	02	0N	D
	2 - 1/4"			
	6 - 1/2"			D : Automatica
		02 - 1/4" NPT	0N - Nitrilo	M:Manual
		04 - 1/2" NPT	2N - Vitón	

Especificaciones	FI2-020N-D	FI6-040N-D
Fluido	AIRE	
Flujo (L/min)	1200	3000
Conexión	1/4" NPT	1/2" NPT
Poder filtrante	5µm (Elemento en Acero Inox 316)	
Presión de Entrada máxima	1.7 Mpa	1.7 Mpa
Temperatura de trabajo	(-)20 a +80 °C *(Nitrilo Estandar) (-)20 a +180 °C (Vitón) (-)20 a +120 °C (EPDM)	
Empaque	EPDM (Opcional) Viton (Opcional) Nitrilo *Estandar	
Diafragma de ensamble	PTFE	
Tipo	Alivio	
Rango de Regulación	15 - 150 PSI (1.03 - 10.03 BAR)	
Conexión de Manómetro	1/4" NPT	
Capacidad de condensados	160 ml	160 ml
Drenado	Automático ó Manual	
Material de Construcción:	Acero Inoxidable (ANSI 316) Acero Inoxidable C/(NACE MR0175)	
Partes Metálicas		
Partes Externas		
Peso	2.75 Kg	3.75 Kg
Puerto purga	1/8"	

Dimensión de las figuras

Dimensiones en mm

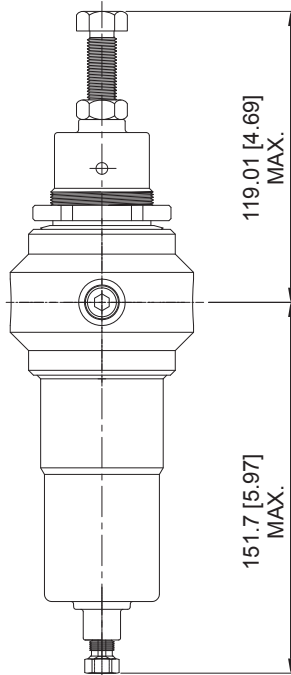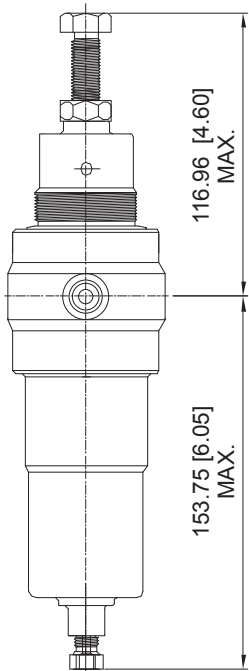

SS SERIES

SS Series - Extras

La línea de Acero Inoxidable De Wit cuenta con una amplia gama de opciones para sus unidades, con el fin de suministrar a la industria productos adecuados para cada aplicación.

La línea de Acero Inoxidable ofrece diferentes tipos de elementos filtrantes para cada aplicación, entre los que se encuentran:

ELEMENTO FILTRANTE	
No.	Modelo
1	5μ Plástico Poroso
2	25μ Plástico Poroso
3	50μ Plástico Poroso
4	5μ Bronce Sinterizado
5	25μ Bronce Sinterizado
6	50μ Bronce Sinterizado
7	5μ SS 316 (Estandar)
8	25μ SS 316
9	50μ SS 316

* PARA SOLICITAR, CONTACTAR EL FABRICANTE

Tipos de cuerda disponibles.

TIPO DE CUERDA	
NO.	TIPO
A	NPT (Estándar)
B	BSPT
G	BSP
J	PT JAPANESE

* PARA SOLICITAR, CONTACTAR EL FABRICANTE

RANGOS DE TEMPERATURA	
TIPO	ESPECIFICACIÓN
NITRILO	(-) 20 a 80°C (Estándar)
VITON	(-) 20 a 180°C
EPDM	(-) 50 a 120°C

* PARA SOLICITAR, CONTACTAR EL FABRICANTE

COMPLEMENTOS




SAD Drenador de Líquidos



● SAD Series

El drenador de líquidos SAD puede eliminar el agua o el aceite del aire comprimido, secador de aire, filtro de aire, pierna colectora, etc. Debe de ser instalado en posición vertical para su máximo rendimiento y su operación de forma normal.

Diagrama gráfico




Cómo Ordenar

Serie		Conexión
SAD	402	02
		02 - 1/4"
		03 - 3/8"
		04 - 1/2"

Especificaciones	SAD402-02	SAD402-03	SAD402-04
Fluido		AIRE	
Conexión	1/4"	3/8"	1/2"
Presión de trabajo máxima		0.05 - 1.0 Mpa	
Presión de trabajo máxima probada		1.5 Mpa	
Temperatura de trabajo		0 - 60 °C (150 °F)	
Conexión de salida	3/8"	3/8"	3/8"
Peso		620G	
Vaso		Policarbonato c/ protección	

Dimensión de las figuras

Dimensiones en mm.

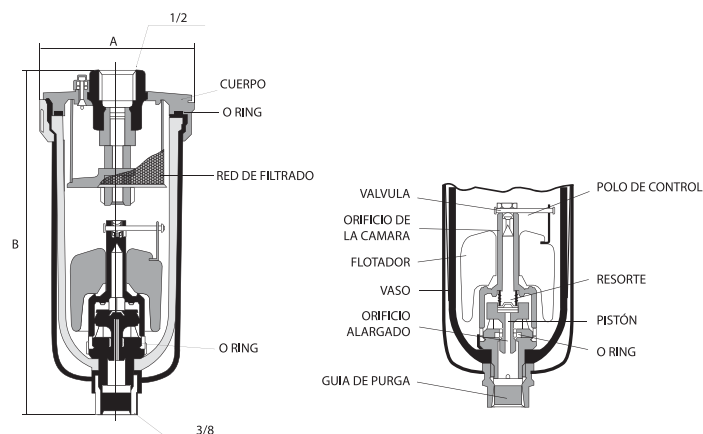

Cuando no se aplica presión internamente, el flotador desciende con su propio peso y la válvula cierra el orificio de la cámara. El pistón es empujado hacia abajo por el resorte, y el condensado pasa por el orificio de la cámara para ser descargado.

Cuando se aplica presión internamente:

Cuando la presión es mayor a 14.5 PSI, supera la fuerza del resorte y permite al pistón ascender y el paso queda totalmente cerrado. Así, El interior del drenador está aislado del exterior. Cuando el condensado se ha acumulado:

El flotador asciende debido a la flotación y abre el orificio de la cámara permitiendo que la presión entre en el interior. El pistón desciende debido a la fuerza interna y la fuerza del resorte interno, el condensado acumulado es descargado a través de la guía del dren.

CARACTERÍSTICAS	SAD402-02	SAD402-03	SAD402-04
A	Ø82	Ø82	Ø82
B	182	182	182


SMR - Regulador de Aire



 SMR

Este regulador permite una instalación en línea, cuentan con orificios para la conexión del manómetro, tiene una regulación estable de presión y alta precisión, una reacción rápida y puede ser combinado con otros productos para tratamiento de aire.

Diagrama gráfico




Cómo Ordenar			
Serie		Conexión	MANÓMETRO
SMR	20	02	G
		02 - 1/4"	G= C/ MANÓMETRO EN BLANCO SIN MANÓMETRO

Especificaciones	SMR20-02
Fluido	AIRE
Flujo (L/min)	500
Presión de trabajo máxima	0.05 - 1.0 Mpa
Temperatura de trabajo	0 - 60 °C (150 °F)
Conexión del manómetro	1/8" AMBOS LADOS
Presión de prueba	1.5Mpa
Rango de presión	0.05~0.9Mpa

Dimensión de las figuras

Dimensiones en mm.

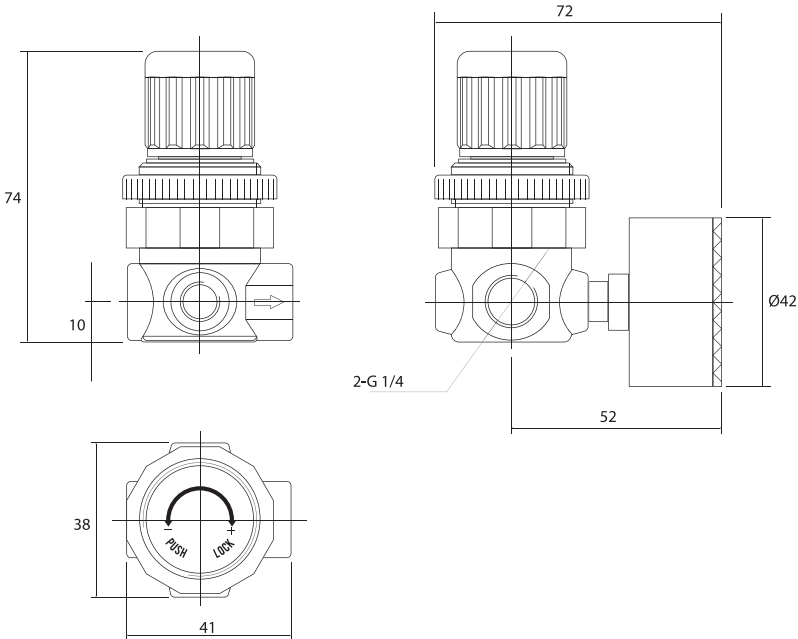


SOR - Regulador de Oxígeno



■ SOR

Diagrama gráfico



Cómo Ordenar


Serie	
SOR	200

Este regulador diseñado especialmente para oxígeno, el cual es totalmente libre de aceite, tiene una regulación estable de presión y alta precisión, una reacción rápida y puede ser combinado con otros productos para tratamiento de aire.

Especificaciones	SOR200
Fluido	AIRE
Flujo (L/min)	500
Presión de trabajo máxima	0.05 - 0.1 Mpa
Temperatura de trabajo	0 - 60 °C (150 °F)
Conexión del manómetro	1/8" ambos lados
Tipo de venteo	Alivio

Dimensión de las figuras

Dimensiones en mm.

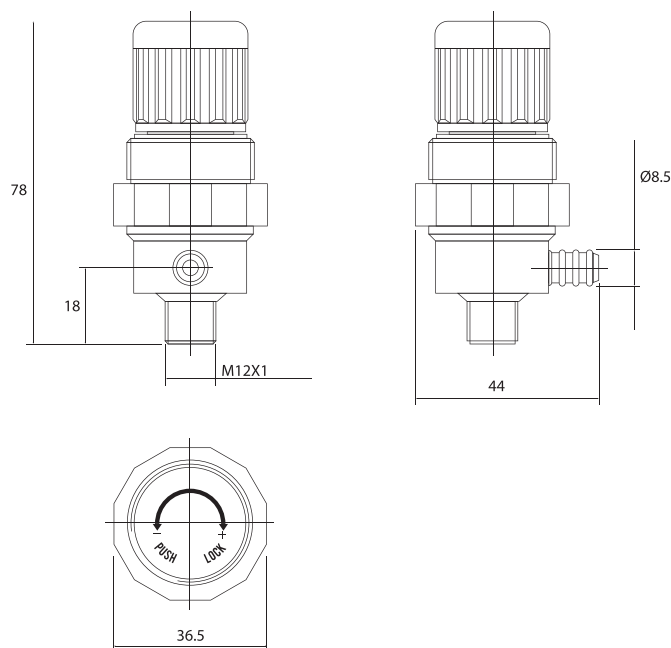


RM2 - Regulador de Aire



■ RM2

- Los reguladores de la línea RM2 de diafragma, responden a la demanda de flujo y al cambio de presión de una manera rápida y eficiente.
- Su bajo torque en la perilla de ajuste ayuda a tener una mejor precisión.

Diagrama gráfico





Cómo Ordenar			
Serie	Tipo	Conexión	Empaque
RM	2	02	N
	2 - 1/4"		
02 - 1/4" NPT			N - Nitrilo
04 - 1/2" NPT			

Especificaciones	RM2-02N	RM2-04N
Fluido	AIRE	
Flujo (L/min)	2400	3000
Conexión	1/4" NPT	1/2" NPT
Presión de Entrada máxima	2.1 Mpa	2.1 Mpa
Temperatura de trabajo	80 °C	
Tipo	Alivio	
Rango de Regulación	15 - 150 PSI (1.03 - 10.03 BAR)	
Conexión de Manómetro	1/8" NPT Ambos lados	
Tipo de perilla	Ajuste con enclavamiento	

Dimensión de las figuras

Dimensiones en mm

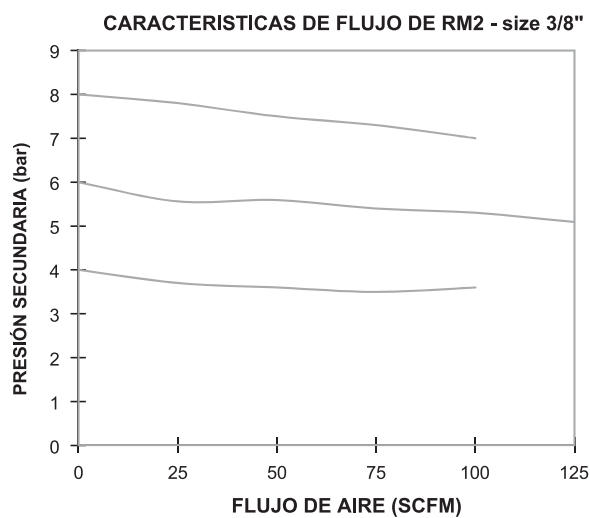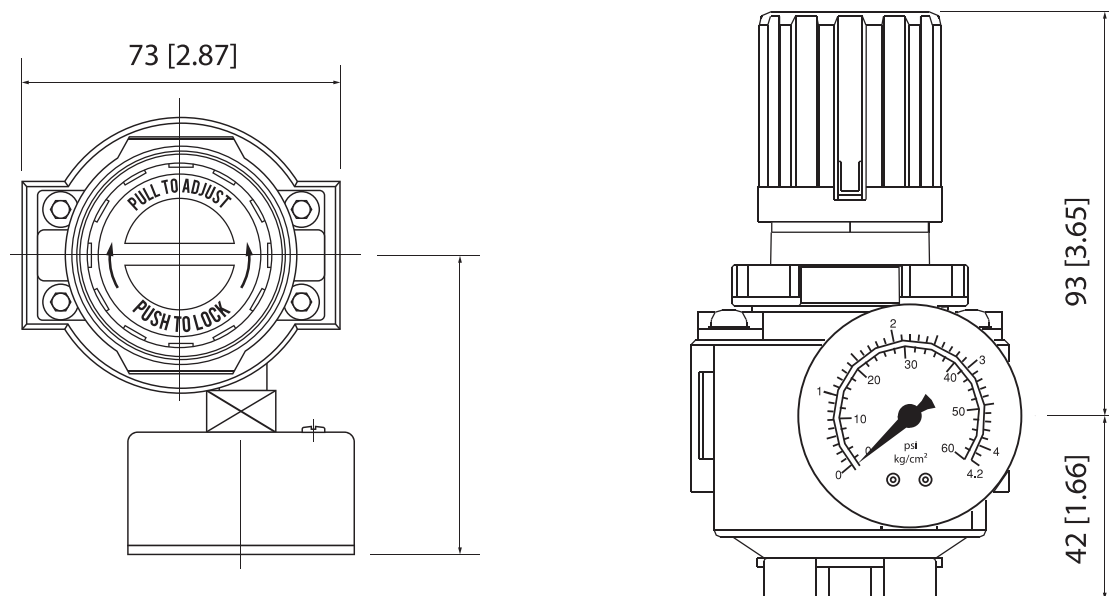

RP18 - Regulador de Aire Piloteado




RP18

El regulador de presión Piloteado De Wit puede ser instalado en cualquier punto del sistema de aire comprimido sin importar la accesibilidad, lo que garantiza una regulación precisa de presión hasta los 2000cfm (56,000 l/min)

El regulador convencional utilizado para operar el regulador piloteado, se puede instalar en el punto más conveniente de acuerdo a la aplicación.

Diagrama gráfico







Cómo Ordenar			
Serie	Tamaño	Tipo	Conexión
RP18	B00	R	A
	B00 - 1 1/2"		
	C00 - 2"		
		R - Alivio	A - NPT

Especificaciones	RP18-B00-RA	RP18-C00-RA
Fluido	AIRE	
Flujo (L/min)	40,000 (1415 SCFM)	50,000 (1890 SCFM)
Conexión	1 1/2" NPT	2" NPT
Presión de entrada máxima	3.1 Mpa	3.1 Mpa
Temperatura de trabajo	80 °C	
Diafragma de ensamble	PTFE	
Material del cuerpo	Aleación de Aluminio	
Tipo	Alivio	
Ajuste de regulación	Con Ayuda de Regulador Convencional	
Conexión de manómetro	1/4" NPT Ambos lados	
Montaje	En Línea	
Tamaños del Silenciador	3/4"	
Puerto Piloto	1/4"	

Dimensión de las figuras

Dimensiones en mm.

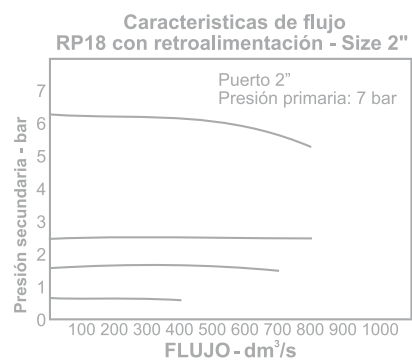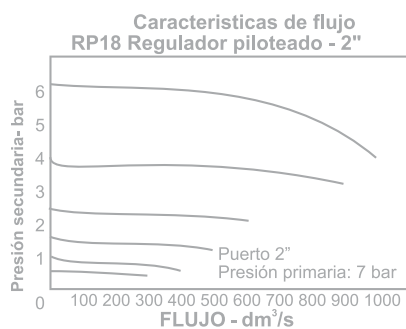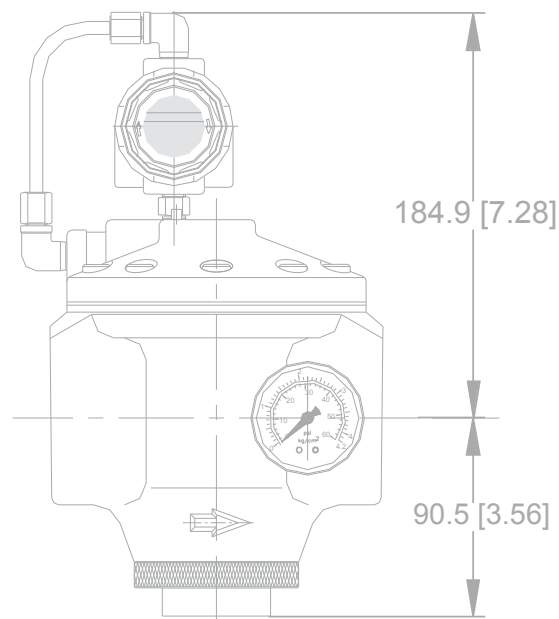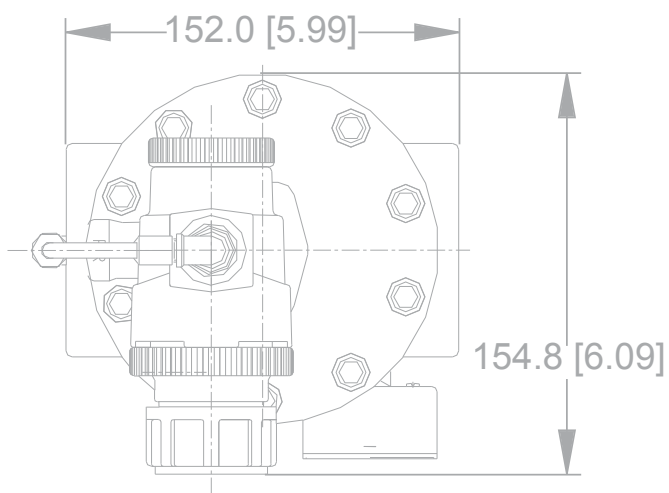

REFACCIONES




Vasos Y Protecciones


S Series - Estándar Filtros




■ SF200

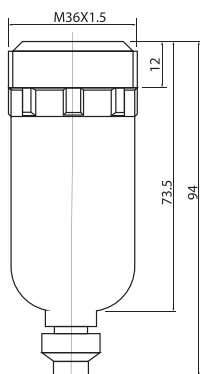

■ SF200-WC

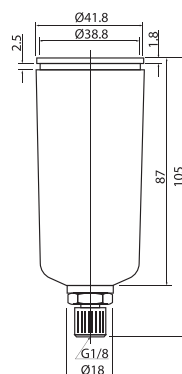

■ SF400-WC

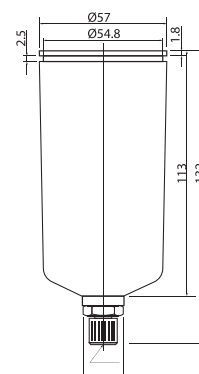

■ SF500-WC


REFACCIONES PARA FILTROS (S SERIES)

Vaso para filtro SF200-WC	Vaso para filtro SF300-WC	Vaso para filtro SF400-WC	Vaso para filtro SF500-WC
Para Modelos	Para Modelos	Para Modelos	Para Modelos
SC200-02	SC300-03	SC400-04	SC500-10/06
SC201-02	SC301-03	SC401-04	SC501-10/06
SW200-02	SW300-03	SW400-04	SW500-10/06
SF200-02	SF300-03	SF400-04	SF500-10/06


Lubricadores



■ SL300 - OC

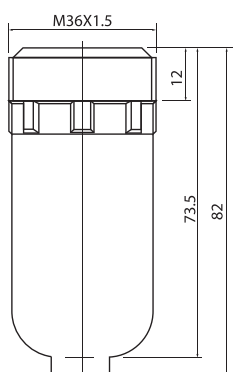

■ SL500 - OC

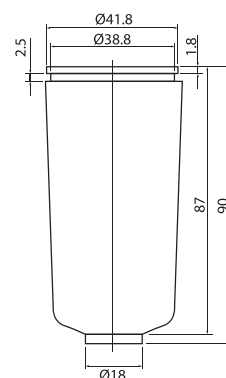

REFACCIONES PARA LUBRICADORES (S SERIES)

Vaso para Lubricador SL200-OC	Vaso para Lubricador SL300-OC	Vaso para Lubricador SL400-OC	Vaso para Lubricador SL500-OC
Para Modelos	Para Modelos	Para Modelos	Para Modelos
SC200-02	SC300-03	SC400-04	SC500-10/06
SC201-02	SC301-03	SC401-04	SC501-10/06
SL200-02	SL300-03	SL400-04	SL500-10/06

Vasos Y Protecciones



S Series - Metálico Filtros




■ SF100 - WC-DM



■ SF100 - WC-M

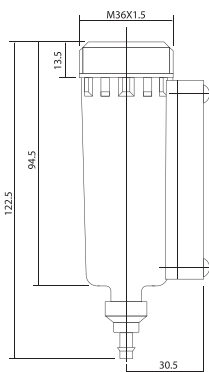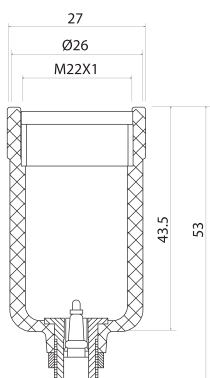

■ SF200

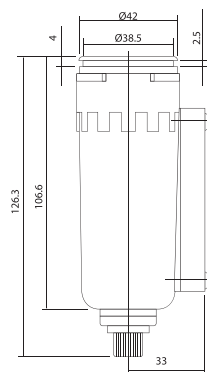

■ SF300

REFACCIONES PARA FILTROS (S SERIES) VASO METÁLICO MANUAL

Vaso para filtro SF100-WC-M	Vaso para filtro SF200-WC-M	Vaso para filtro SF300-WC - M	Vaso para filtro SF400-WC - M	Vaso para filtro SF500-WC - M
Para Modelos	Para Modelos	Para Modelos	Para Modelos	Para Modelos
SC100-M5	SC200-02 M	SC300-03M	SC400-04M	SC500-10/06M
SC101-M5	SC201-02 M	SC301-03M	SC401-04M	SC501-10/06M
SW100-M5	SW200-02 M	SW300-03M	SW400-04M	SW500-10/06M
SF100-M5	SF200-02 M	SF300-03M	SF400-04M	SF500-10/06M


REFACCIONES PARA FILTROS (S SERIES) VASO METÁLICO AUTOMÁTICO

Vaso para filtro SF100-WC-DM	Vaso para filtro SF200-WC-DM	Vaso para filtro SF300-WC - DM	Vaso para filtro SF400-WC - DM	Vaso para filtro SF500-WC - DM
Para Modelos	Para Modelos	Para Modelos	Para Modelos	Para Modelos
SC100-M5	SC200-02 DM	SC300-03 DM	SC400-04 DM	SC500-10/06 DM
SC101-M5	SC201-02 DM	SC301-03 DM	SC401-04 DM	SC501-10/06 DM
SW100-M5	SW200-02 DM	SW300-03 DM	SW400-04 DM	SW500-10/06 DM
SF100-M5	SF200-02 DM	SF300-03 DM	SF400-04 DM	SF500-10/06 DM


Vasos Y Protecciones

S Series - Metálico


Lubricadores

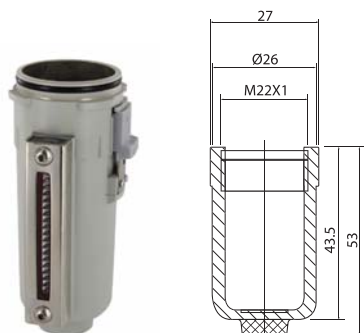


SL100 - OC-M



SL200



SL300




SL400

REFACCIONES PARA LUBRICADORES (S SERIES) VASO METÁLICO

Vaso para Lubricador SL200-OC - M	Vaso para Lubricador SL300-OC - M	Vaso para Lubricador SL400-OC - M	Vaso para Lubricador SL500-OC - M
Para Modelos	Para Modelos	Para Modelos	Para Modelos
SC200-02 M	SC300-03-M	SC400-04-M	SC500-10/06-M
SC201-02 M	SC301-03-M	SC401-04-M	SC501-10/06-M
SL200-02 M	SL300-03-M	SL400-04-M	SL500-10/06-M

E Series

Filtros

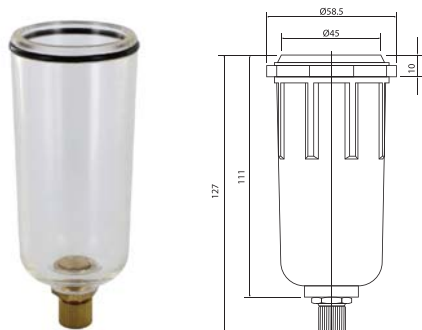


EF400

REFACCIONES PARA FILTROS (E SERIES)

Vaso para filtro EF150-WC	Vaso para filtro EF200-WC	Vaso para filtro EF300-WC	Vaso para filtro EF400-WC
Para Modelos	Para Modelos	Para Modelos	Para Modelos
EF1500	EF2000	EF3000	EF4000
EFR1500	EFR2000	EFR3000	EFR4000
EFC1500	EFC2000	EFC3000	EFC4000
EFC1500	EFC2000	EFC3000	EFC4000

Lubricadores

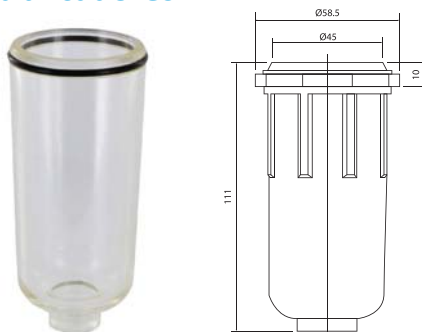


EL400

REFACCIONES PARA LUBRICADORES (E SERIES)


Vaso para Lubricador EL150-OC	Vaso para Lubricador EL200-OC	Vaso para Lubricador EL300-OC	Vaso para Lubricador EL400-OC
Para Modelos	Para Modelos	Para Modelos	Para Modelos
EL1500	EL2000	EL3000	EL4000
EFC1500	EFC2000	EFC3000	EFC4000
EC1500	EC2000	EC3000	EC4000

Vasos Y Protecciones

X Series - Metálico Filtros

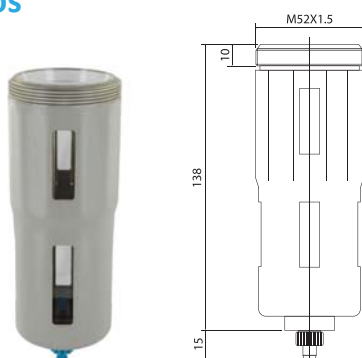

XF-15-MIDI

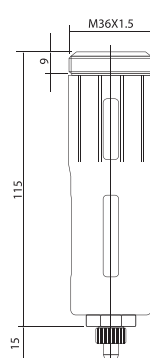


XF-08-MINI


REFACCIONES PARA FILTROS (X SERIES)

Vaso para filtro XF-06-WC	Vaso para filtro XF-08-WC	Vaso para filtro XF-10-WC	Vaso para filtro XF-15-WC	Vaso para filtro XF-20-WC	Vaso para filtro XF-25-WC
Para Modelos	Para Modelos	Para Modelos	Para Modelos	Para Modelos	Para Modelos
XF-06-MINI	XF-08-MINI	XF-10-MIDI	XF-15-MIDI	XF-20-MAXI	XF-25-MAXI
XFR-06-MINI	XFR-08-MINI	XFR-10-MIDI	XFR-15-MIDI	XFR-20-MAXI	XFR-25-MAXI
XFC-06-MINI	XFC-08-MINI	XFC-10-MIDI	XFC-15-MIDI	XFC-20-MAXI	XFC-25-MAXI
XC-06-MINI	XC-08-MINI	XC-10-MIDI	XC-15-MIDI	XC-20-MAXI	XC-25-MAXI

Lubricadores

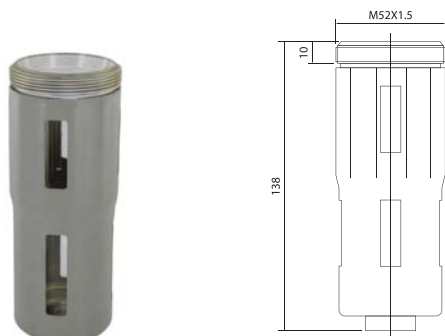

XL-15-MIDI









XL-08-MINI

HZZZZ

Vaso para lubricador XL-06-OC	Vaso para lubricador XL-08-OC	Vaso para lubricador XL-10-OC	Vaso para lubricador XL-15-OC	Vaso para lubricador XL-20-OC	Vaso para lubricador XL-25-OC
Para Modelos	Para Modelos	Para Modelos	Para Modelos	Para Modelos	Para Modelos
XL-06-MINI	XL-08-MINI	XL-10-MIDI	XL-15-MIDI	XL-20-MAXI	XL-25-MAXI
XFC-06-MINI	XFC-08-MINI	XFC-10-MIDI	XFC-15-MIDI	XFC-20-MAXI	XFC-25-MAXI
XC-06-MINI	XC-08-MINI	XC-10-MIDI	XC-15-MIDI	XC-20-MAXI	XC-25-MAXI


Diafragmas

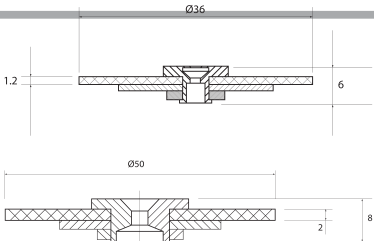REFACCIÓN			
No. PARTE	IMAGEN	ESTRUCTURA	MODELOS QUE APLICA
SR200-DIA			"SC200-02 SC201-02 SR200-02 SW200-02"
SR300-DIA			"SC300-03 SC301-03 SR300-03 SW300-03"
SR400-DIA			"SC400-04 SC401-04 SR400-04 SW400-04"
SR500-DIA			"SC500-05 SC501-05 SR500-05 SW500-05"
R200-DIA			Cualquier Regulador (E series)
"XR-08-DIA XR-15-DIA"			Cualquier Regulador (X series)

SC Series




SC200 SERIES

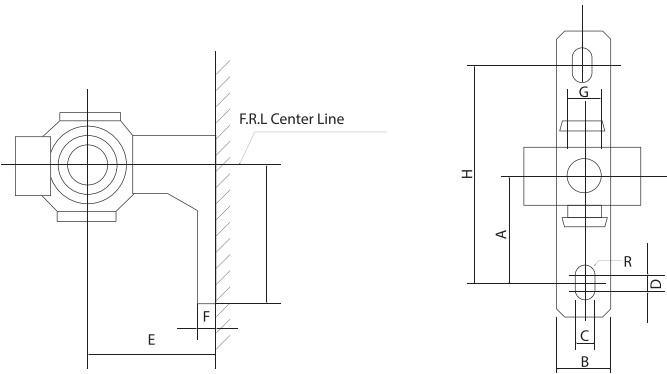

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	R	L
SC200-01	24	15	5.5	3	30	5	10	2.75	33
SC200-02	24	15	5.5	3	30	5	10	2.75	33
SC300-02	35	16	7	4	41	7	11	3.5	45
SC300-03	35	16	7	4	41	7	11	3.5	45
SC400-04	40	22	9	4	50	7	14	4.5	50
SC500-06	50	23	12	4	69.8	10.5	15	6	63
SC500-10	50	23	12	4	69.8	10.5	15	6	63



SC201 SERIES

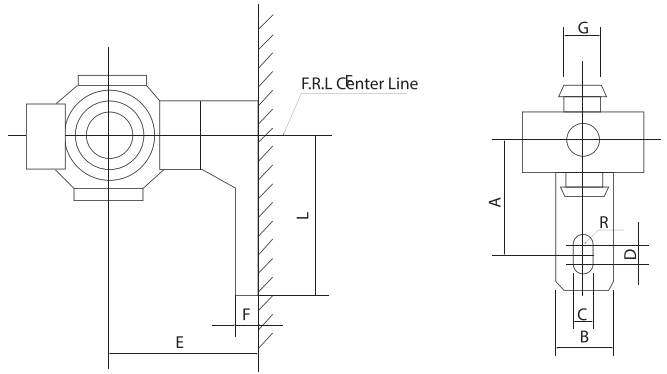



MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	R	L
SC201-01	24	15	5.5	3	30	5	10	48	2.75	33
SC201-02	24	15	5.5	3	30	5	10	48	2.75	33
SC301-02	35	16	7	4	41	7	11	70	3.5	45
SC301-03	35	16	7	4	41	7	11	70	3.5	45
SC401-04	40	22	9	4	50	7	14	80	4.5	50
SC501-06	50	23	12	4	69.8	10.5	15	100	6	63
SC501-10	50	23	12	4	69.8	10.5	15	100	6	63

Soporte

SR Series



SR SERIES

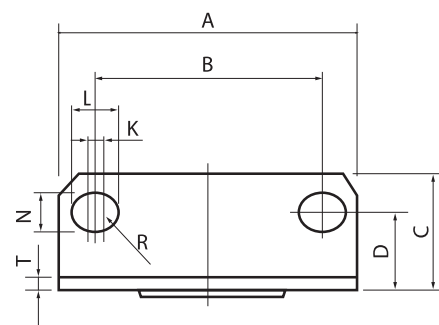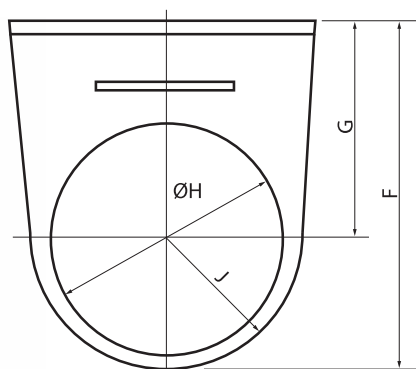

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	R	T
SR200-BRS	55	34	25	19	50	30	33.5	20	1	15.4	5.4	2.7	2.3	
SR300-BRS	53	40	21.5	14	64	39	42.5	25	1.5	8	6.5	3.25	2.3	
SR400-BRS	70	54	27	18	79.2	49.2	52.5	30	2	10.5	8.5	4.26	2.3	
SR500-BRS	70	54	27	18	79.2	49.2	52.5	30	2	10.5	8.5	4.26	2.3	

EC Series



EC SERIES

EFC Series



EFC SERIES

X Series



XF SERIES

Soportes EC Series

EC150-BR
EC200-BR
EC300-BR
EC400-BR

Soportes EFC Series

EFC150-BR
EFC200-BR
EFC300-BR
EFC400-BR

Soportes X Series

XF-06/08-BR
XF-10/15-BR
XF-20/25-BR

Elementos Filtrantes

Plástico



Elemento Filtrante	Filtración	Material
SF200-05PFE	5 micras	Plástico
SF300-05PFE	5 micras	Plástico
SF400-05PFE	5 micras	Plástico
SF500-05PFE	5 micras	Plástico
SF200-40PFE	40 micras	Plástico
SF300-40PFE	40 micras	Plástico
SF400-40PFE	40 micras	Plástico
SF500-40PFE	40 micras	Plástico

Bronce



Elemento Filtrante	Filtración	Material
SF200-05BFE	5 micras	Bronce
SF300-05BFE	5 micras	Bronce
SF400-05BFE	5 micras	Bronce
SF500-05BFE	5 micras	Bronce
SF200-40BFE	40 micras	Bronce
SF300-40BFE	40 micras	Bronce
SF400-40BFE	40 micras	Bronce
SF500-40BFE	40 micras	Bronce

Dispensador de Aceite

EL-OLG



■ EL-OLG

E series

EL150-OLG

EL200-OLG

EL300-OLG

EL400-OLG

SL-OLG



■ SL-OLG

S Series

SL200-OLG

SL300-OLG

SL400-OLG

SL400-OLG



MODEL: SAV200-02
SUPPLY PRESS: 0.3~1.0MPa

DE WIT